

Gearlab®

G305 Dual Mouse

Wireless/Bluetooth



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Obsah balení



x1

Myš



x1

USB přijímač



x1

uživatelský manuál (ENG)

Základní specifikace

Velikost myši: 106,01 x 65,59 x 41,78 mm


Hmotnost myši: 72,8g ± 5,0 g

Systémová podpora:

2,4G nebo BT 3.0 připojení pro Windows XP, 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.4 nebo novější

BT 5.0 pro Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.4 nebo novější


Funkce:

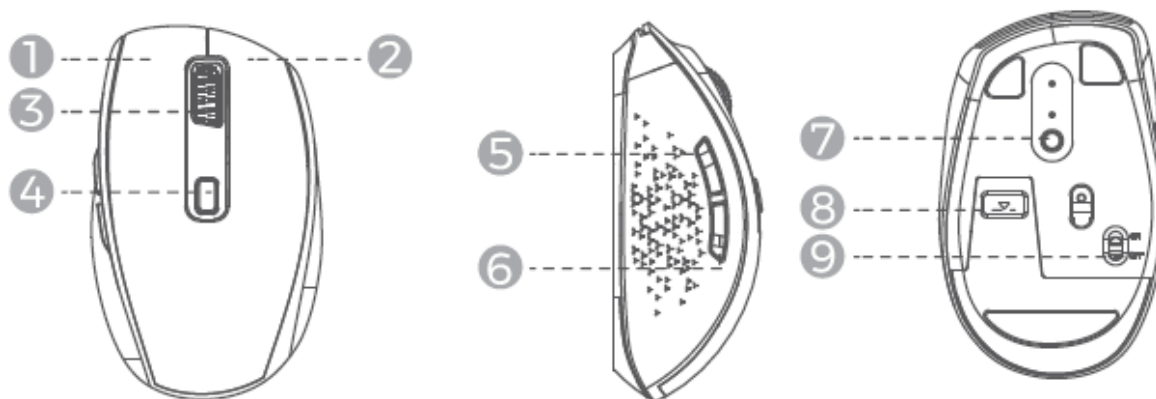

1. Levé tlačítko
2. Praví tlačítko
3. Scrollovací kolečko
4. DPI tlačítko pro změnu DPI
5. Tlačítko vpřed
6. Tlačítko vzad
7. Přepínač pro mód připojení
8. USB přijímač (uložený v prostoru pro baterii)
9. Tlačítko On/Off

Vlastnosti myši

1. Můžete přepínat mezi 2.4G bezdrátovým připojením nebo připojením skrze Bluetooth přepínačem na spodní části myši. LED dioda indikuje, který mód je zrovna aktivní
2. Bluetooth funkce podporuje obě 3.0 a 5.0 zařízení.

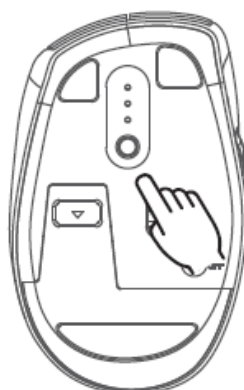

Pro připojení k operačnímu systému s Windows 7 použijete **BT3.0 Mouse**

Pro připojení k operačnímu systému s Windows 8.1 nebo novější použijte **BT5.0 Mouse**

3. Myš umožňuje nastavení třech režimů DPI nastavení (1000/1500/1800) přičemž hodnota 1800 DPI je výchozím nastavením. Můžete přepínačem pro změnu DPU měnit cyklicky tyto tři výše uvedené hodnoty.
4. Myš přejde do šetřícího módu po 30minutách nečinnosti. Stisknutím kteréhokoli tlačítka na myši pak myš probudíte zpět do pracovního režimu.
5. Prosím mějte na paměti, že boční tlačítka (vpřed a vzad) nebudou fungovat na zařízeních s operačním systémem Mac OS.

První použití

1. Vložte AA baterii do myši, je nutné zachovat správnou polarizaci + a -, a zapněte myš tlačítkem na spodní straně.

Přepínání módů

1. Krátce stiskněte přepínač pro změnu módu mezi BT a 2.4G bezdrátovým připojením. LED dioda bude indikovat, který mode je právě aktivní.
2. Když v módu 2.4G bezdrátového připojení vložíte USB přijímač do počítače/notebooku nebo dokovací stanice, myš bude připraveno pro použití v bezdrátovém módu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko pro změnu módu po dobu 3 vteřin, abyste spustili režim párování v módu Bluetooth. Bluetooth LED dioda začne blikat.
4. Na vašem zařízení otevřete nastavení pro připojení Bluetooth zařízení a vyberte **BT3.0 Mouse** nebo **BT5.0 Mouse** z dostupných zařízení.
5. Když je připojení úspěšné LED dioda přestane blikat a myš je připravena k použití.

Řešení problémů s 2.4G bezdrátovým módem

1. Pokud 2.4G bezdrátové připojení nefunguje správně, prosím odpojte USB přijímač od zařízení a opakujte proces párování v 2.4G módu.
2. Stiskněte zároveň levé tlačítko, pravé tlačítko a scrollovací tlačítko po dobu 3-5 vteřin a uvolněte v momentě, kdy začne LED dioda rychle blikat
3. Znovu připojte USB přijímač do zařízení pro párování.

Řešení problémů s Bluetooth módem

1. Pokud Bluetooth připojení není dostupné na vašem zařízení, restartujte prosím myš.
2. Vyprázdněte seznam Bluetooth v počítači a zopakujte proces párování Bluetooth.

Pokud myš i přesto nefunguje, otestujte myš na jiném zařízení a kontaktujte dodavatele pro další radu.