

Aspire 8935 řady

Stručné pokyny

Copyright © 2009 Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Aspire 8935 řady Stručné pokyny
Původní vydání: 03/2009

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací.

Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Tato příručka je aktualizována z důvodu zpřesnění. Přestože společnost Acer vynakládá veškeré možné úsilí ke správnému vytištění příručky, neneseme žádnou odpovědnost za náhodné chyby nebo tiskové chyby. Odpovědnost společnosti Acer za tuto příručku podléhá omezením odpovědnosti uvedeným v platné záruce produktu.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook Aspire 8935 řady

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k úspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.


Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná příručka pro počítače **Aspire obecná uživatelská příručka** informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start** a dále na položky **Všechny programy a AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.





Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.







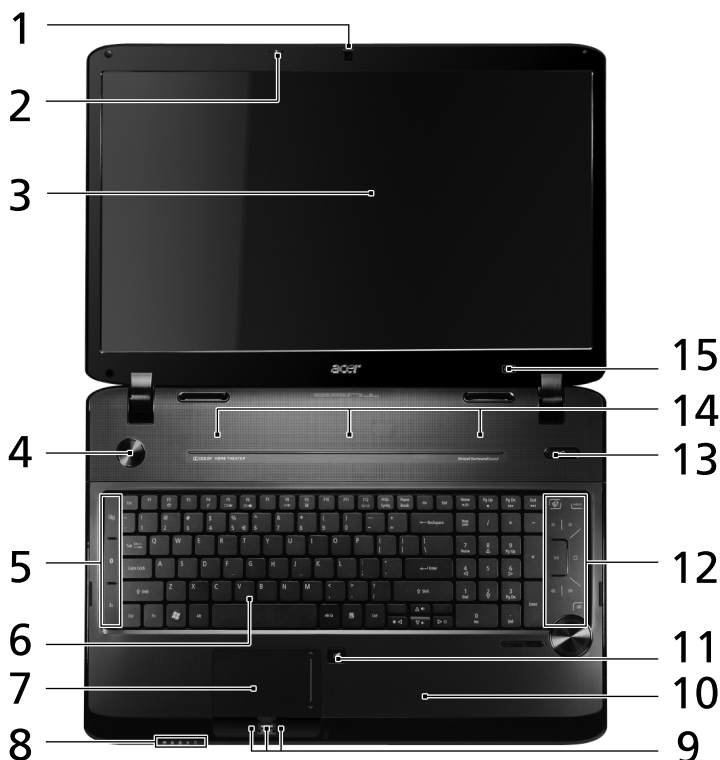



Seznámení s notebookem Acer



Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku **První kroky...** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | | Webová kamera Acer Crystal Eye | Webová kamera pro obrazovou komunikaci (pouze u vybraných modelů). |
| 2 |  | Mikrofon | Interní mikrofony pro nahrávání zvuku. |
| 3 | | Displej | Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů). |

| # | Ikona | Položka | Popis |
|----|---|--|--|
| 4 |  | Tlačítko napájení | Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. |
| 5 |  | Klávesa zálohování | Slouží ke spuštění aplikace Acer Backup Management pro vytvoření zálohy ve třech krocích. |
| |  | Tlačítko/indikátor komunikace Bluetooth | Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. Indikuje stav komunikace Bluetooth (pouze u vybraných modelů). |
| |  | Tlačítko/indikátor bezdrátové LAN komunikace | Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce bezdrátové sítě LAN. Indikuje stav komunikace v bezdrátové síti LAN. |
| 6 | | Klávesnice | Slouží k zadávání údajů do počítače. |
| 7 | | Zařízení touchpad | Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš. |
| 8 |  | HDD | Svítlí, pokud je aktivní pevný disk. |
| |  | NumLk | Svítlí při aktivaci funkce NumLk. |
| |  | Caps Lock | Svítlí při aktivaci funkce Caps Lock. |
| |  | Napájení ¹ | Indikuje stav napájení počítače. |
| |  | Baterie ¹ | Indikuje stav baterie počítače. 1. Nabíjení: Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. 2. Plné nabití: V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře. |
| 9 | | Tlačítka (levé, střední* a pravé) | Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši. *Střední tlačítko slouží jako čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection podporující funkci čtyřsměrného ovládání Acer FingerNav (pouze u vybraných modelů). |
| 10 | | Podložka ruky | Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače. |
| 11 |  | Přepnutí zařízení touchpad | Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad. |
| 12 | | Acer MediaTouch | Dotykově citlivé ovládací prvky pro Acer Arcade, hlasitost (nahoru/dolů) a média (přehrát/pozastavit, zastavit, předchozí, další); s klávesami ztlumit a podržet. |









| # | Ikona | Položka | Popis |
|----|---|-------------------------|--|
| 13 |  | Klávesa Acer PowerSmart | Počítač přejde do úsporného režimu. |
| 14 | | Reproduktory | Levý přední, střední a pravý přední reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup. |
| 15 |  | Prázdná obrazovka | Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy (pouze u vybraných modelů). |

1. Stavové indikátory na předním panelu jsou viditelné i po zavření víka počítače.


Klávesové zkratky



Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy <Fn> dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

| Klávesová zkratka | Ikona | Funkce | Popis |
|-------------------|---|--------------------------------|---|
| <Fn> + <F2> |  | Vlastnosti systému | Spustí Vlastnosti systému pro zobrazení systémových informací. |
| <Fn> + <F4> |  | Režim spánku | Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku. |
| <Fn> + <F5> |  | Přepnutí displeje | Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními. |
| <Fn> + <F6> |  | Prázdná obrazovka | Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy. |
| <Fn> + <F8> |  | Přepnutí reproduktoru | Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů. |
| <Fn> + <F9> |  | Přepínač podsvícení klávesnice | Zapnutí nebo vypnutí podsvícení klávesnice. |
| <Fn> + <D> |  | Zvýšení jasu | Slouží ke zvýšení jasu obrazovky. |
| <Fn> + <D> |  | Snížení jasu | Slouží ke snížení jasu obrazovky. |

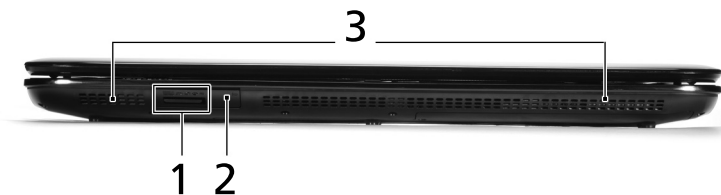Pohled na zavřenou přední stranu



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|---|--------------------|---|
| 1 |  | Čtečka karet 5 v 1 | Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu. |
| 2 |  | Přijímač CIR | Přijímá signály z dálkového ovládání. |
| 3 | | Reproduktory | Reproduktory systému Dolby 5.1 podávají stereofonní zvukový výstup. |










Pohled zezadu



| # | Položka | Popis |
|---|-------------------|--|
| 1 | Tuba | Vyhrazený basový reproduktor Tuba CinaBass zajišťuje zvuk kinosálu, který vás zvedne z křesla. |
| 2 | Ventilační otvory | Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. |





Pohled zleva




| # | Ikona | Položka | Popis |
|----|---|--|--|
| 1 |  | Napájecí konektor | Zajišťuje připojení k adaptéru střídavého proudu. |
| 2 |  | Port Ethernet (RJ-45) | Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000. |
| 3 |  | Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) | Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD). |
| 4 | DISPLAY | Port DISPLAY | Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení. |
| 5 | HDMI | Port HDMI | Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení. |
| 6 | e SATA | Port eSATA | Připojení k zařízením eSATA (pouze u vybraných modelů). |
| 7 |  | Port USB 2.0 | Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). |
| 8 |  | 4 pinový port IEEE 1394 | Umožňuje připojení zařízení IEEE 1394. |
| 9 |  | Konektor vnějšího zdroje | Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD nebo kazet, přehrávače mp3). |
| |  | Konektor pro vstup mikrofonu | Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu. |
| |  | Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF | Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek). |
| 10 |  | Slot ExpressCard/54 | Umožňuje vložit jeden modul ExpressCard/54. |


Pohled zprava







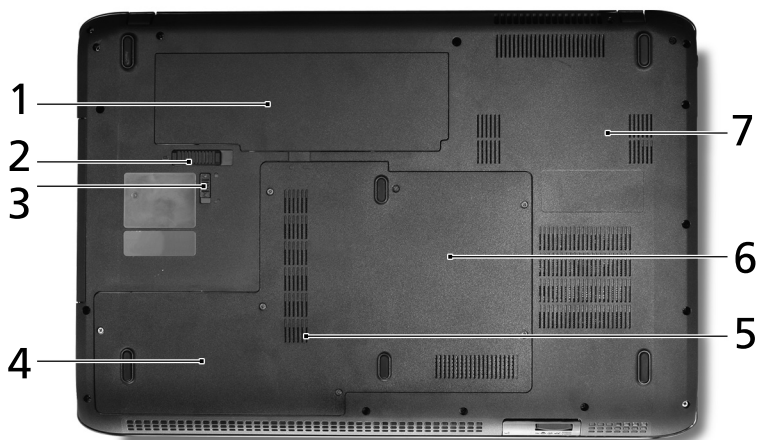

| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|---|--------------------------------------|--|
| 1 |  | Port USB 2.0 | Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). |
| 2 | | Optická jednotka | Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD. |
| 3 | | Indikátor přístupu k optickému disku | Svíí, pokud je optická jednotka aktivní. |
| 4 | | Tlačítko vysunutí optické jednotky | Vysouvá optický disk z jednotky. |
| 5 | | Otvor pro nouzové vysunutí | Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku. |
| 6 |  | Port USB 2.0 | Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB). |
| 7 |  | Port RF-in | Umožňuje připojení vstupního signálu z digitálních televizních tunerů (pouze u vybraných modelů). |
| 8 |  | Drážka pro zámek Kensington | Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. Poznámka: Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče. |



Pohled zespodu



| # | Ikona | Položka | Popis |
|---|---|--------------------------------|---|
| 1 |  | Pozice pro baterii | Zde je uložena baterie počítače. |
| 2 |  | Uvolňovací západka baterie | Uvolňuje baterii k vyjmutí. |
| 3 |  | Zámek baterie | Zamkne baterii na místě. |
| 4 |  | Vedlejší pozice pro pevný disk | Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby; pouze u vybraných modelů). |
| 5 |  | Hlavní pozice pro pevný disk | Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šroubem). |
| 6 |  | Pozice pro paměť | Zde je uložena hlavní paměť počítače. |
| 7 | | Ventilační otvory a ventilátor | Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokuje otvor ventilátoru. |

Specifikace

| | |
|------------------------|--|
| Operační systém | <ul style="list-style-type: none"> • Originální Windows Vista® |
| Platforma | <ul style="list-style-type: none"> • Technologie mobilního procesoru Intel® Centrino® 2 zahrnující: <ul style="list-style-type: none"> • Procesor Intel® Core™ 2 Extreme* • Procesor Intel® Core™ 2 Duo* • Čipová sada Mobile Intel® GM45 Express* • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 |
| Systémová paměť | <ul style="list-style-type: none"> • Podpora dvou kanálů pro paměti SDRAM • Až 2 GB paměti DDR3 1066 MHz, rozšiřitelné na 4 GB pomocí dvou modulů soDIMM |
| Monitor | <ul style="list-style-type: none"> • Poměr stran 16:9 • 18,4" Full HD 1920 x 1080 |
| Televizní tuner | <ul style="list-style-type: none"> • Digitální televizní tuner podporující normu DVB-T* |
| Grafika | <ul style="list-style-type: none"> • Čipová sada Mobile Intel® GM45 Express* • ATI Mobility Radeon™ HD 4670* |
| Zvuk | <ul style="list-style-type: none"> • Dolby®-certificiran surround zvučni sustav sa pět ugrađena stereo zvučnika i jednim niskotonskim zvučnikom koji podržava efekte niskih frekvencija • Výstup pro skutečný zvuk surround 5.1 • Podpora technologie High Definition Audio • Podpora rozhraní S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro digitální reproduktory • Kompatibilní s rozhraním MS Sound • Technologie Acer PureZone se dvěma vestavěnými stereofonními mikrofony |
| Podsystem ukládání dat | <ul style="list-style-type: none"> • Pevný disk 2,5" • Volitelné optické jednotky: <ul style="list-style-type: none"> • Jednotka Blu-ray Disc™ Writer/Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi • Jednotka Blu-ray Disc™ /Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi* • Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi* • Čtečka karet 5 v 1 |

| | |
|------------------------------|---|
| Komunikace | <p>Acer Video Conference s funkcemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrovaná webová kamera Acer Crystal Eye* • Technologie Acer PureZone* • WLAN: Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)* • LAN: Gigabit Ethernet; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN |
| Ochrana osobních údajů | <ul style="list-style-type: none"> • Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection* • Hesla uživatele systému BIOS, správce a heslo pro HDD • Drážka pro zámek Kensington |
| Rozměry a hmotnost | <ul style="list-style-type: none"> • 440 (Š) x 295 (H) x 31/43,8 (V) mm (17,34 x 11,62 x 1,22/1,73 palců) • 4,6 kg (10,1 lbs.) včetně baterie (8 článků) |
| Podsystem napájení | <ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh • Tříkólkový adaptér střídavého proudu 120 W • ENERGY STAR®* |
| Speciální klávesy a ovládání | <ul style="list-style-type: none"> • Klávesnice s 103, 104 nebo 107 klávesami • Ukazovací zařízení touchpad |
| Vstupně-výstupní rozhraní | <ul style="list-style-type: none"> • Slot ExpressCard®/54 • Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection* • Čtečka karet 5 v 1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD) • Port USB 2.0 • Port IEEE 1394 • Port HDMI™ s podporou technologie HDCP • Port DISPLAY • Port eSATA • Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) • Infračervený port CIR (Consumer infrared) • Konektor RF-in* • Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF • Konektor pro vstup mikrofonu • Konektor vnějšího zdroje • Port Ethernet (RJ-45) • Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu |

| | |
|-----------|--|
| Prostředí | <ul style="list-style-type: none">• Teplota:<ul style="list-style-type: none">• Provozní: 5 °C až 35 °C• Neprovozní: -20 °C až 65 °C• Vlhkost (nekondenzující):<ul style="list-style-type: none">• Provozní: 20% až 80%• Neprovozní: 20% až 80% |
|-----------|--|



.....

Poznámka: * Pouze u vybraných modelů.



.....

Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční.
Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.