

Transformer

Uživatelská příručka

TF201

Nabíjení vaší baterie

Chcete-li používat napájení na baterie, před odjezdem na dlouhý výlet určitě plně nabijte vaši baterii a případné doplňkové baterie. Pamatujte že napájecí adaptér nabíjí baterii, jen pokud je připojena k počítači a k napájecímu zdroji. Nabíjení trvá mnohem déle, když se Transformer během nabíjení používá.

Před prvním použitím a v případě vybití je nezbytné baterii zcela nabít (8 hodin nebo více), aby se prodloužila její životnost. Baterie dosáhne maximální kapacity poté, co se několikrát zcela nabije a vybijí.

Letecká bezpečnostní opatření

Chcete-li používat Transformer v letadle, kontaktujte vaše aerolinky. Většina aerolinek omezuje používání elektronických zařízení. Většina aerolinek dovoluje použití elektroniky jen za letu, ale nikoliv během vzletu a přistání.




Existují tři hlavní typy bezpečnostních letištních zařízení: Rentgenové stroje (používají se na věci položené na přepravní pásy, magnetické detektory (používají se na lidi procházející přes bezpečnostní kontroly) a magnetické hole (ruční přístroje se používají na lidi nebo jednotlivé předměty). Transformer může procházet rentgenovými rámy na letištích. Chraňte jej ale před magnetickými detektory a ručními detektory pro prohlídky osob.

Obsah

Nabíjení vaší baterie	1
Letecká bezpečnostní opatření	1
Obsah	2
Obsah dodávky	4
Váš Transformer	5
Nabíjení Transformeru	8
Vaše mobilní dokovací stanice pro Transformer (volitelné)	9
Klávesy se speciální funkcí	12
Zapojení tabletu Transformer do dokovací stanice	14
Vyjmutí zařízení Transformer z doku	15
Nabíjení tabletu Transformer v dokovací stanici	16
Základy	17
Odemknutí zařízení Transformer	17
Režim rychlé kamery	17
Pracovní plocha	18
Rychlé spouštění ASUS	19
Zobrazení	20
Ovládání dotykové obrazovky	21
Správa aplikací	23
Správce úloh	26
Správce souborů	27
Market	30
Nastavení	31
Řízení spotřeby	34
ASUS Battery (Baterie ASUS)	34
Hudba	35
Obrázek	36
Galerie	36
Fotoaparát	40

Pošta	42
E-mail	42
Gmail	44
Čtení	45
MyLibrary	45
Informace o poloze.....	48
Místa a Mapy	48
Práce s dokumenty	49
Polaris® Office	49
Sdílení.....	53
MyNet	53
MyCloud	56
App Locker (Zámek aplikací)	64
Záloha aplikací	65
Super poznámka	67
ASUS Pad PC Suite (v počítači)	72
MyDesktop PC Server.....	72
ASUS Webstorage.....	72
ASUS Sync	73
Deklarace a prohlášení o bezpečnosti.....	75
Prohlášení Federální komise pro komunikaci	75
Limity expozice RF vyzařování (SAR)	75
Předpisy IC.....	76
Prohlášení o expozici vyzařování dle IC.....	76
Varovná značka CE	77
Požadavek na elektrickou bezpečnost.....	77
Služba recyklace/zpětného odběru ASUS	77
Informace o autorských právech	79
Omezení odpovědnosti	79


Obsah dodávky

	
Transformer	USB nabíječ
	
Napájecí konektor	Kabel mezi dokovacím konektorem a USB nabíječem
	
Uživatelská příručka	Záruční list



- Pokud některá z položek chybí nebo je poškozena, kontaktujte prodejce.
- Transformer může být vybaven nabíječem s různými konektory, podle typu zásuvky v zemi, kde byl zakoupen.

Váš Transformer

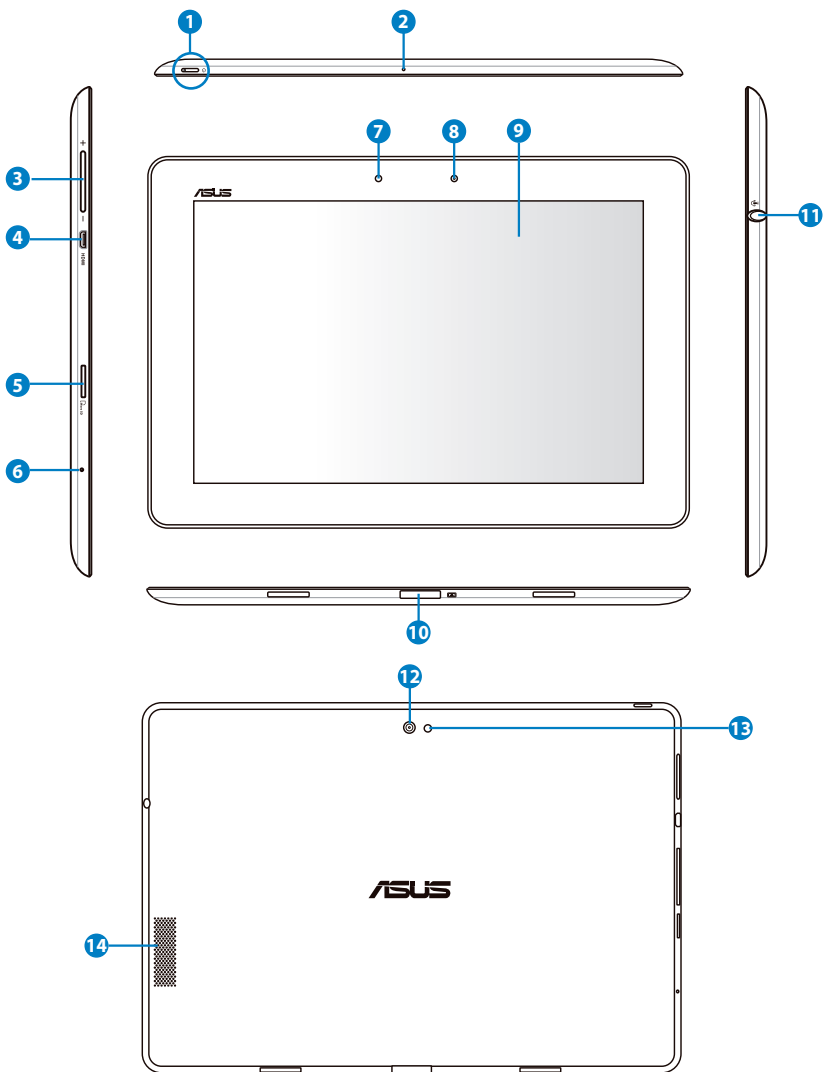

1 Vypínač

Vypínač slouží k zapnutí/vypnutí Transformeru. Transformer zapnete stisknutím a přidržením tlačítka na 1,5 sekundy. Když je Transformer zapnut, stiskem tlačítka jej přepnete do režimu spánku nebo probudíte z režimu spánku. Přidržením tlačítka vypínače na 0,5 sekundy zobrazíte okno vypnutí nebo přidržením tlačítka vypínače na 8 sekund přímo restartujete Transformer.

Indikátor nabití baterie (dvě barvy)

Slabý svit: Nabíječka není připojena k Transformeru.

SVÍTÍ zeleně: Stav baterie je 100%.

SVÍTÍ oranžově: Transformer nabíjí baterii.

2 Mikrofon (integrováný)

Integrovaný monofonní mikrofon lze používat při videokonferencích, při vyprávění nebo k jednoduchým zvukovým nahrávkám.

3 Tlačítko hlasitosti

Stiskem tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost systému.



Současným stiskem tlačítka Snížení hlasitost a vypínače proveďte výchozí funkci sejmutí obrazovky.

4 Port mikro HDMI

Tento port propojte kabelem mikro HDMI se zařízením s HDMI rozhraním (High-Definition Multimedia Interface).

5 Slot pro kartu Micro SD

Do tohoto slotu zasuňte kartu Micro SD

6 Tlačítko Reset

Pokud systém přestane reagovat, stiskem tohoto tlačítka vynutíte restartování Transformeru.



Vynucení vypnutí systému může vést ke ztrátě dat. Zkontrolujte svá data, aby jste zajistili, že nedojde ke ztrátě. Silně doporučujeme důležitá data pravidelně zálohovat.

7 Světelný senzor

Světelný senzor detekuje množství okolního světla a automaticky přizpůsobuje jas zobrazovacího panelu v zájmu lepšího obrazu.

8 Zabudovaná přední kamera

Zabudovaná kamera umožňuje fotografování, natáčení videa, videohovory a další interaktivní aplikace.

9 Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka umožňuje ovládání Transformer současným dotykem až deseti prstů.

10 Dokovací konektor

- Zasunutím kabelu napájecího adaptéru do tohoto portu zajistíte napájení Transformeru a nabití zabudované baterie. Aby nedošlo k poškození Transformeru a baterie, musíte vždy použít přibalený napájecí adaptér.
 - Pokud chcete přenášet data, připojte k Transformeru jeden konec kabelu dokovacího konektoru a druhý USB konec připojte k počítači (přenosnému nebo stolnímu).
 - Dokováním Transformeru získáte další funkce, například možnost využít klávesnici, touchpad a USB rozhraní.
-

11 Výstup pro sluchátka/vstup pro mikrofon

Stereofonní kombinovaný konektor (3,5 mm) umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů s vlastním zesilovačem. Připojením konektoru se automaticky vypne zabudovaný reproduktor.

S mikrofonním vstupem nejlépe fungují mikrofony se sluchátky ASUS.

12 Zabudovaná zadní kamera

Zabudovaná kamera umožňuje fotografování, natáčení videa, videohovory a další interaktivní aplikace.


13 LED blesk fotoaparátu

S bleskem fotografujte, když je špatné osvětlení, nebo v protisvětle.

14 Reproduktorový systém

Systém integrovaných stereofonních reproduktorů umožňuje poslech zvuku bez dalšího příslušenství. Zvuk je řízen softwarově.

Nabíjení Transformeru

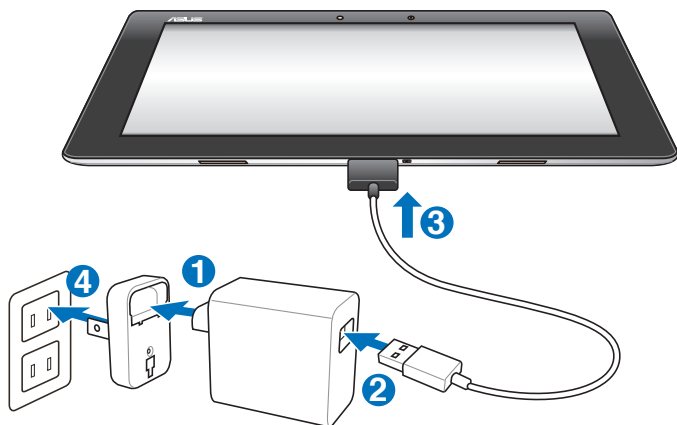

- Používejte pouze napájecí adaptér přibalený k zařízení. Použitím jiného adaptéru můžete zařízení poškodit.
- Pomocí dodávaného napájecího adaptéru a kabelu USB připojte Transformer k elektrické zásuvce - jde o nejlepší způsob nabíjení tabletu.
- Zasuňte 40pinový konektor kabelu USB do Transformeru až na doraz, aby bylo správně připojeno napájení.
- Vstupní napětí napájecího adaptéru je 100V – 240 Vstř, výstupní napětí je 15 V, 1,2 A.




- V zájmu prodloužení životnosti baterie ji před prvním použitím nabíjejte 8 hodin a později ji nabíjejte až po úplném vybití.
- Zařízení TF201 lze nabít přes port USB počítače, jen když je v režimu spánku (vypnutá obrazovka) nebo vypnuté.
- Nabíjení prostřednictvím portu USB může trvat déle.
- Pokud počítač neposkytuje dostatečnou energii pro nabití zařízení Transformer, použijte elektrickou zásuvku.

Vaše mobilní dokovací stanice pro Transformer (volitelné)



Dokovací stanice pro Transformer se prodává samostatně.

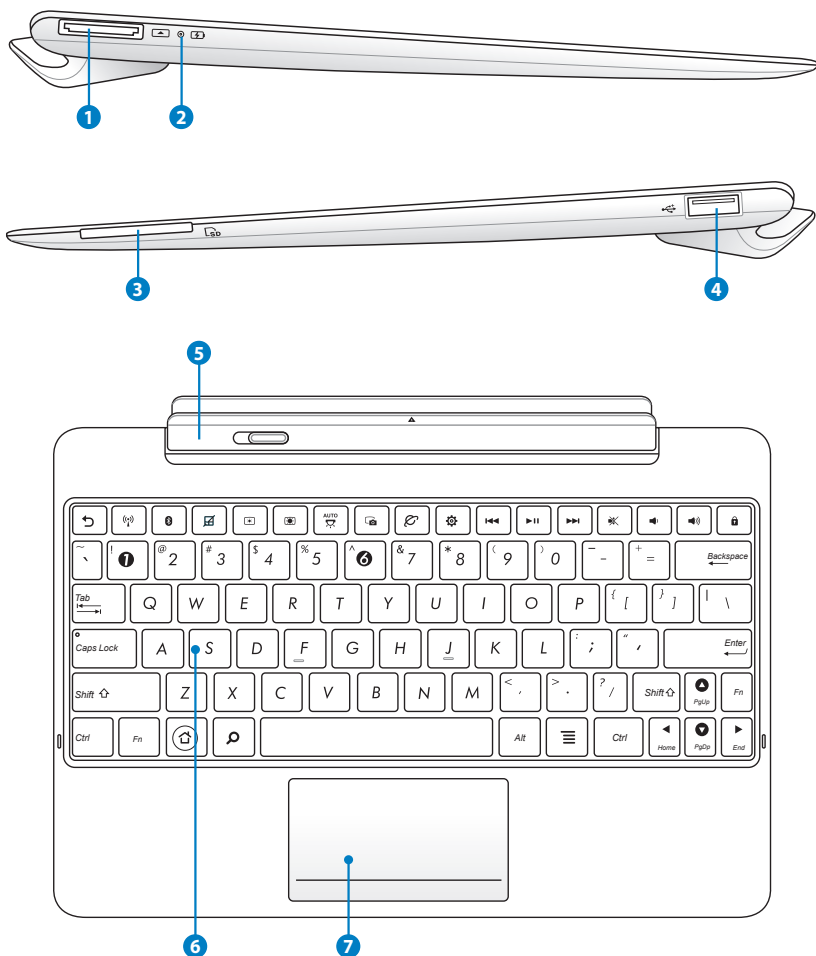

1 Dokovací konektor

- Zasunutím kabelu napájecího adaptéru do tohoto portu zajistíte napájení Transformeru a nabití zabudované baterie. Aby nedošlo k poškození Transformeru a baterie, musíte vždy použít přibalený napájecí adaptér.
- Pokud chcete přenášet data, připojte k Transformeru jeden konec kabelu dokovacího konektoru a druhý USB konec připojte k počítači (přenosnému nebo stolnímu).

2 Indikátor nabití baterie (dvě barvy)

Slabý svit: Nabíječka není připojena k mobilní dokovací stanici.

SVÍTÍ zeleně: Stav baterie je 95%.

SVÍTÍ oranžově: Mobilní dokovací stanice nabíjí baterii.

3 Slot na paměťovou kartu

Tato mobilní dokovací stanice pro Transformer má v sobě vysokorychlostní čtečku paměťových karet zabudovanou, a dokáže tak číst a zapisovat na mnoho typů karet.

4 USB Port (2.0)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními standardu USB 2.0 i USB 1.1, jako jsou klávesnice, polohovací zařízení, flashdisk a pevné disky.

5 Západka mobilní dokovací stanice

Při vyjímání tabletu Transformer z dokovací stanice je třeba západku posunout doleva.

6 Klávesnice


Klávesnice nabízí příjemnou hloubku stisku kláves a poskytuje dostatek prostoru na opření obou rukou.




Klávesnice se v jednotlivých oblastech liší.

7 Touchpad a tlačítka


Níže vyznačená oblast touchpadu dokáže simulovat levé a pravé tlačítko myši.




Pomocí horké klávesy  deaktivujte touchpad.

Použití touchpadu


A

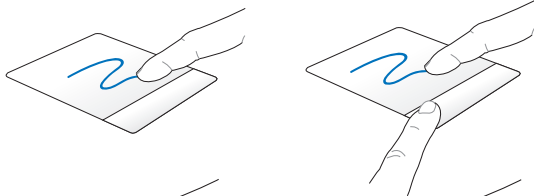


B

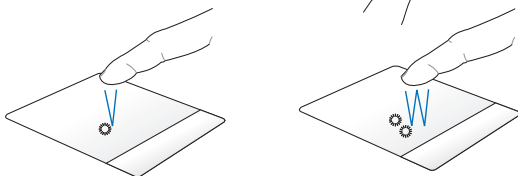

C

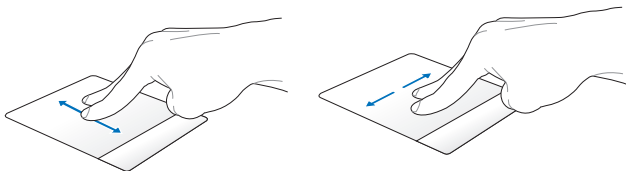

D



- A. Posunem prstu po touchpadu posouvajte kurzor. Můžete také držet levé tlačítko a posunem prstu přetahovat vybranou položku.
- B. Jedním klepnutím vyberte položku. Poklepáním spusťte položku.
- C. Posunem dvou prstů rolujte nahoru/dolů nebo pohybujte nahoru/dolů/vlevo/vpravo.
- D. Dvěma prsty držte vybranou položku.

Klávesy se speciální funkcí

Následují definice horkých kláves na klávesnici dokovací stanice k Transformeru. Některé příkazy mohou fungovat samostatně a jiné je třeba použít ve spojení s funkční klávesou <Fn>.



Umístění horkých kláves na funkčních klávesách se může lišit podle modelu, ale funkce by měly být stejné. Kdykoliv umístění vašich horkých kláves neodpovídá příručce, řiďte se podle ikon.



Slouží k návratu na předchozí stránku.



Slouží k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ interního bezdrátového přijímače.



Slouží k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ interního rozhraní Bluetooth.



Slouží k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ dotykové plochy.



Sníží jas displeje.

















Zvýší jas displeje.




Slouží k ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ senzoru osvětlení okolí.




Pořídí snímek pracovní plochy.

-  Spustí webový prohlížeč.
-  Otevře obrazovku **Nastavení (Settings)**.
-  Při přehrávání hudby slouží k návratu na předchozí skladbu.
-  Začne přehrávat hudbu v seznamu stop. Spustí nebo pozastaví přehrávání hudby.
-  Při přehrávání hudby slouží k rychlému posunu vpřed nebo přeskočení na další skladbu.
-  Vypne reproduktor.
-  Sníží hlasitost reproduktoru.
-  Zvýší hlasitost reproduktoru.
-  Uzamkne Transformer a převede ho do režimu spánku.
-  Návrat na výchozí obrazovku.
-  Procházení obsahu v ASUS Transformer a na webu.
-  Aktivuje nabídku vlastností a je to totéž jako  nebo  na obrazovce.



Kombinací klávesy <Fn> a kláves se šipkami se můžete posouvat nahoru a dolů nebo přeskočit na konec nebo na začátek dokumentů.

Zapojení tabletu Transformer do dokovací stanice

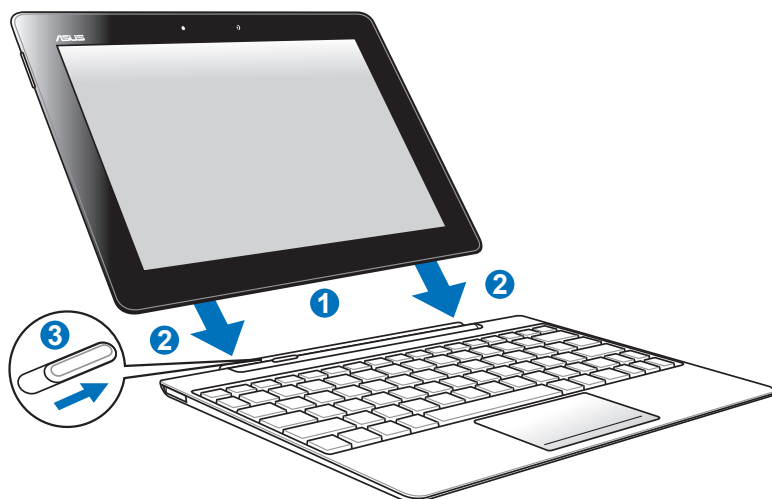


1. Zarovnejte Transformer s mobilní dokovací stanicí.
2. Pevně zatlačte Transformer do žlábků, až zapadne na místo a bude ve stanici správně usazený.
3. Ujistěte se, že západka je zcela posunuta doprava.




Když je Transformer připojený k dokovací stanici, nikdo ho nezvedejte samotný. Vždy zvedněte celou sestavu a podepřete spodek mobilní dokovací stanice.

Vyjmutí zařízení Transformer z doku

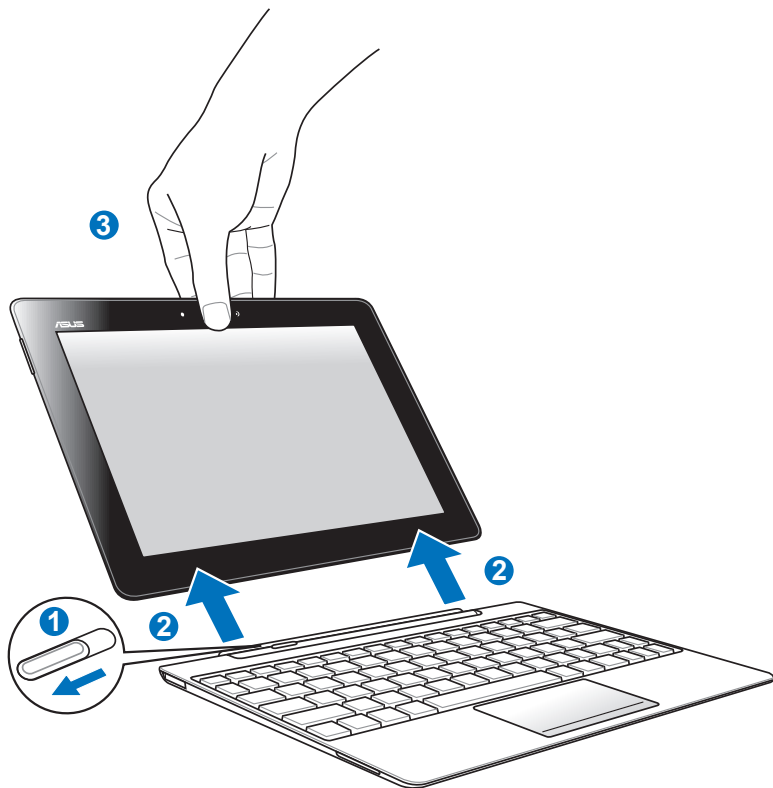

1. Jednou rukou posuňte západku doleva. Uvolníte tím Transformer a stabilizujete mobilní dokovací stanici.
2. Druhou rukou vyjměte Transformer z dokovací stanice.

Nabíjení tabletu Transformer v dokovací stanici

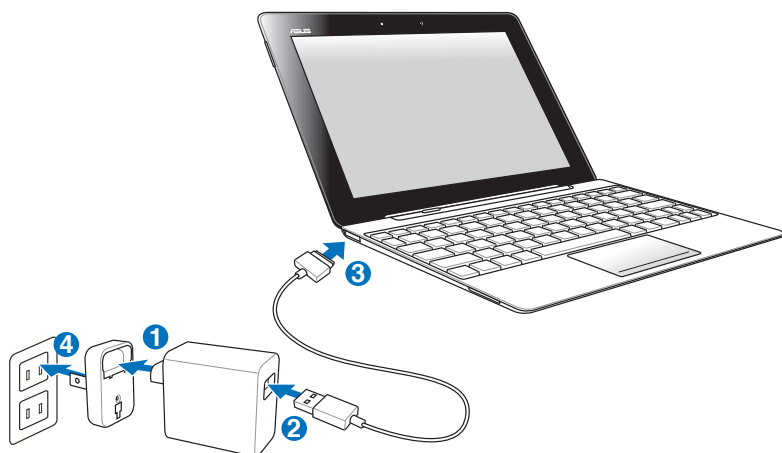

- Používejte pouze napájecí adaptér přibalení k zařízení. Použitím jiného adaptéru můžete zařízení poškodit.
- Zasuňte 40pinový konektor kabelu USB do Transformeru nebo doku až na doraz, aby bylo správně připojeno napájení.
- Vstupní napětí napájecího adaptéru je 100V – 240 Vstř, výstupní napětí je 15 V, 1,2 A.





- V zájmu prodloužení životnosti baterie ji před prvním použitím nabíjejte 8 hodin a později ji nabíjejte až po úplném vybití.
- Transformer nelze nabíjet přes USB, když je připojen k mobilní dokovací stanici.

Základy



Odemknutí zařízení Transformer

Klepnutím na ikonu zámku a jejím vytažením z kroužku na **ikonu zámku** odemknete Transformer.

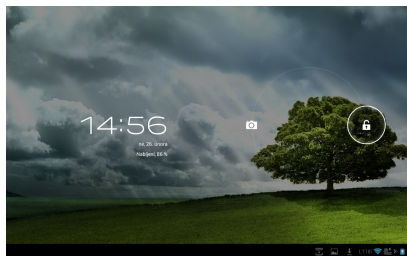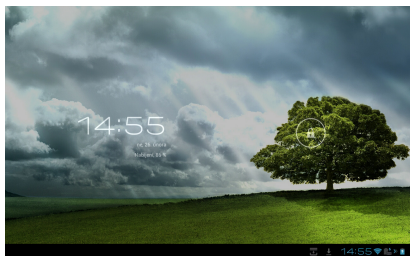


Režim rychlé kamery

Klepnutím na ikonu zámku a jejím vytažením z kroužku na **ikonu kamery** aktivujete režim **Kamera**.

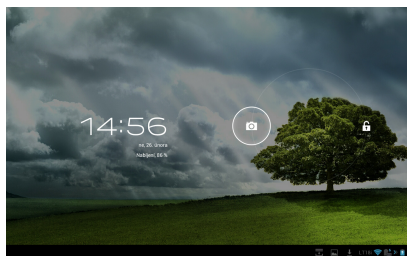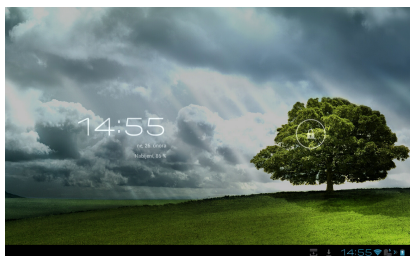

Pracovní plocha

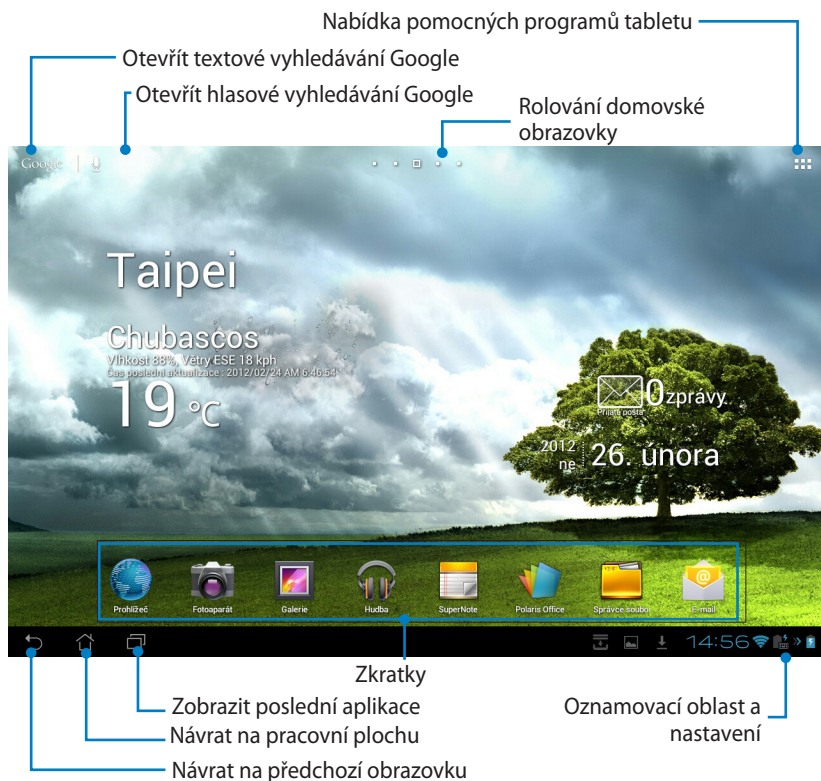

Pracovní plocha se může aktualizovat a měnit s novými verzemi Android OS.

Rychlé spouštění ASUS

Zobrazuje místní informace o počasí. Klepnutím můžete upravit nastavení widgetu počasí, jako je místo a frekvence aktualizací.



Zobrazení místního data

Zobrazuje e-mailovou schránku. Klepnutím zahájíte počáteční konfiguraci e-mailu. Poté můžete po klepnutí zobrazit nepřetčené zprávy v e-mailové schránce.

Zobrazení

Zobrazení se samo otáčí podle toho, zda tablet držíte vodorovně nebo svisle. Automatické otáčení zobrazení zapnete/vypnete volbou Nastavení>Obrázovka.

Na šířku



Na výšku



Ovládání dotykové obrazovky

Klepnutí

- Klepnutím na dotykový panel můžete vybrat zvolenou položku nebo aktivovat aplikaci.
- Jedním klepnutím na **File Manager (Správce souborů)** získáte možnost otevřít, vybrat, **Kopírovat**, **Vymout**, **Delete (Odstranit)** nebo **Rename (Přejmenovat)** požadované soubory.

Klepnutí a držení

- Klepněte a přidržete aplikaci a tím přetáhněte a pusťte její zkratku na jinou stránku domovské obrazovky.
- Klepnutím a přidržetím tlačítka **Recent Apps (Nedávné aplikace)** pořídíte snímek obrazovky. (Snímek obrazovky povolíte volbou Nastavení> ASUS přizpůsobené nastavení)
- Klepnutím a přidržetím v **Galerie** přejděte do režimu výběru.

Zvětšení


Roztazením nebo přiblížením dvou prstů můžete zvětšovat a zmenšovat obraz v **Galerie**, **Mapy** nebo **Místa**.

Listování


Jedním prstem přepínáte pracovní plochy, obrázky v **Galerie** nebo stránky **MyLibrary (Mé knihovny)** a **SuperNote (Super poznámky)**.

Zadávaní, vložení, výběr a kopírování textu


Když je Transformer oddokován, objeví se klávesnice, když klepnete na libovolný pruh pro vstup textu nebo na textový editor. V pruhu hledání textu Google v levém horním rohu vepište do adresního řádku adresu a prohledávejte web nebo tablet, nebo spouštějte aplikace.

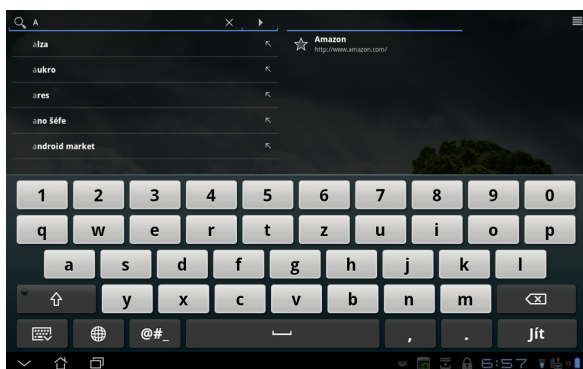


Po vepsání textu do Hledání textu Google klepněte na právě zadaný text a objeví se bod vložení. Pohybuje se přetažením bodu nebo klepnutím na místo, kam chcete vložit písmeno nebo slovo.

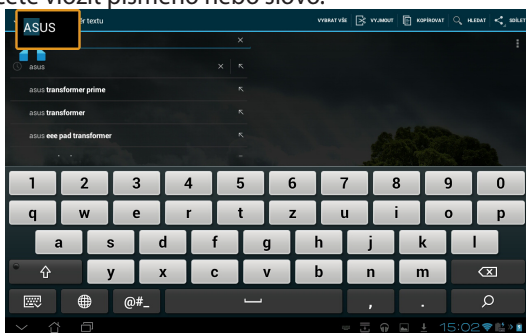

Poklepáním nebo podržením můžete zvolený text vyjmout nebo kopírovat. Posunutím značek výběru můžete označit delší nebo kratší úsek textu.

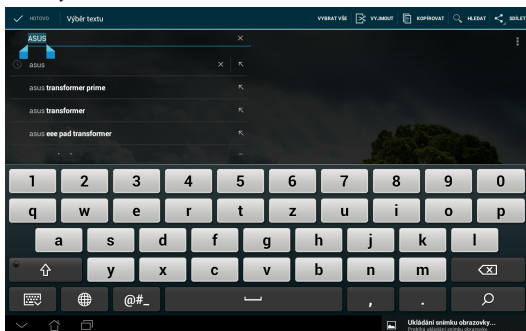

Když stisknete nebo klepnete na text na webové stránce, zobrazí se nahoře nástrojová lišta. Nabídne vám možnost výběr kopírovat, sdílet, označit, najít v textu nebo vyhledat na webu.

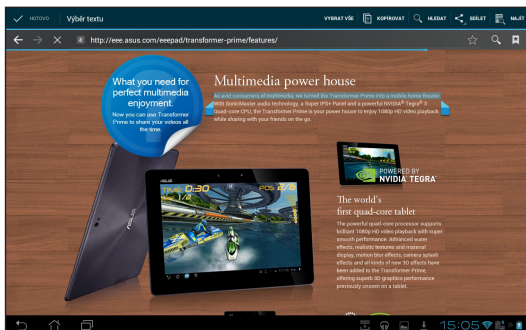

Správa aplikací

Zkratka aplikace

Na domovské obrazovce Transformeru můžete vytvářet zkratky vašich oblíbených aplikací.

1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. V Aplikace klepněte a přidržte požadovanou aplikaci a objeví se domovská obrazovka.
3. Přetáhněte aplikaci na požadovanou stránku domovské obrazovky.


Informace o aplikaci

Během vytváření zkratky aplikace můžete zobrazit podrobné informace o aplikaci. Držením aplikace z nabídky Aplikace přenesené na domovskou obrazovku se v horní části domovské obrazovky zobrazí **Informace o aplikaci**. Dalším tažením přidržené aplikace na **Informace o aplikaci** zobrazujete podrobné informace.

Odstranění aplikace z domovské obrazovky

Odkazy na aplikace můžete odstraňovat z domovské obrazovky Transformeru. Původní aplikace zůstane v Aplikace.


1. Klepněte a přidržte aplikaci na domovské obrazovce. V horní části domovské obrazovky se objeví položka **Odstranit**.
2. Přetažením držené aplikace na **Odstranit** ji odstraníte z domovské obrazovky.

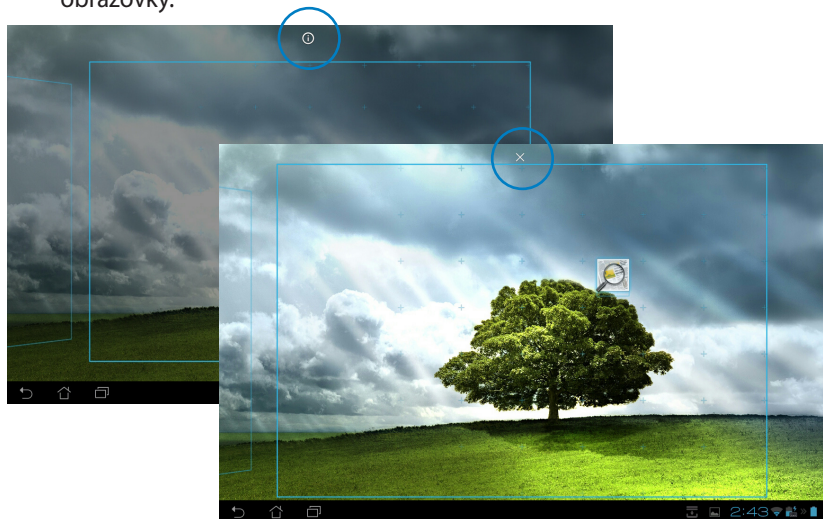

Složka aplikací

Aplikace a zkratky na domovské obrazovce Transformeru uspořádejte vytvořením složek.


1. Na domovské obrazovce klepněte a přetáhněte aplikaci nebo zkratku na jinou ikonu. Objeví se složka.
2. Klepněte na novou složku a poté klepnutím na **Nepojmenovaná složka** pojmenujte složku.



Nedávné aplikace

Nedávno použité aplikace se zobrazují v levé části domovské obrazovky. Seznam Nedávné aplikace nabízí podrobné informace a správu aplikací.

1. Klepněte na ikonu **Nedávné aplikace** v levém dolním rohu domovské obrazovky.

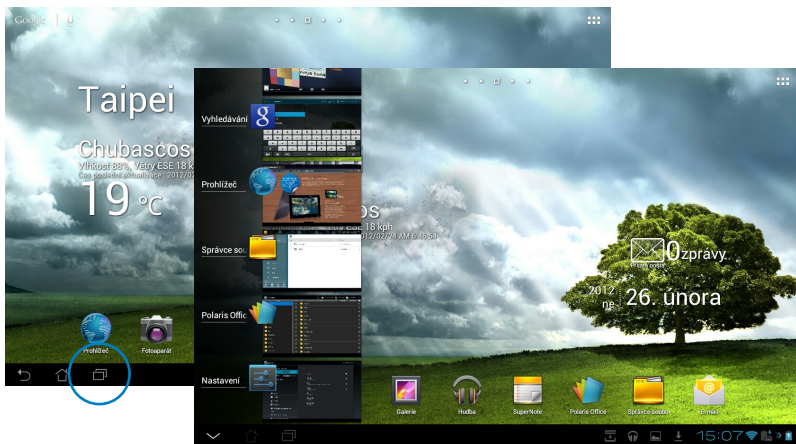


2. Tažením nahoru a dolů v seznamu zobrazte **Nedávné aplikace**. Tažením nedávno použité aplikace doleva nebo doprava ji odstraníte ze seznamu.
3. Klepnutím a přidržením nedávno použité aplikace zobrazte nabídku. Vyberte, zda chcete aplikaci odstranit ze seznamu nebo o ní zobrazit informace.




Správce úloh

Miniaplikace ASUS zobrazuje seznam právě běžících pomocných programů a aplikací a jejich využití Transformeru v procentech.

1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. Klepnutím na **Widgety** zobrazte nabídku miniaplikací.
3. Klepněte a přidržte **ASUS Task Manager (Správce aplikací ASUS)**. Na pracovní ploše se zobrazí políčko Správce aplikací ASUS.

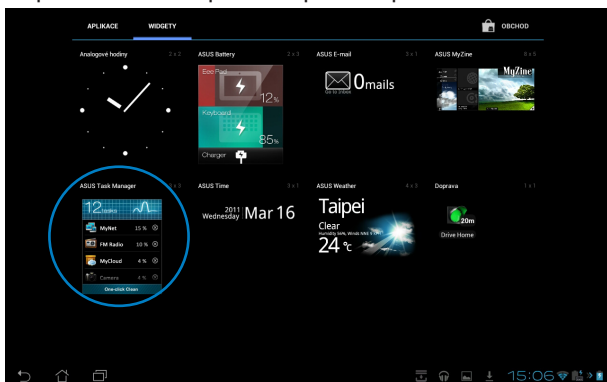

4. Klepnutím a přidržením miniaplikace zobrazte závorčky umožňující změnu velikosti. Tažením nahoru nebo dolů zobrazte úplný seznam úloh.
5. Klepněte na ikony **x** u úloh, které chcete ukončit. Klepnutím na **Vyčištění jedním klepnutím** ukončíte všechny běžící úlohy najednou.

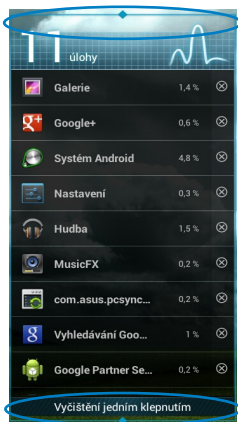


Správce souborů




Správce souborů vám pomůže snadno najít a spravovat data v interním paměťovém zařízení i v připojených externích zařízeních.

Přístup k internímu paměťovému zařízení


1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. V **Aplikace** klepněte na **Správce souborů** a tím otevřete **My Storage (Mé úložiště)**.

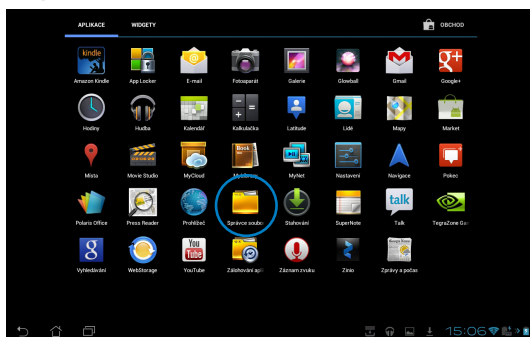

3. Levý panel zobrazí interní úložiště (/sdcard/) i případně připojené vnější úložné zařízení (/Removable/). Klepnutím na ikonu zdroje v levém panelu zobrazíte seznam obsahu. Klepnutím vyberte zdroj a zobrazí se jeho obsah.

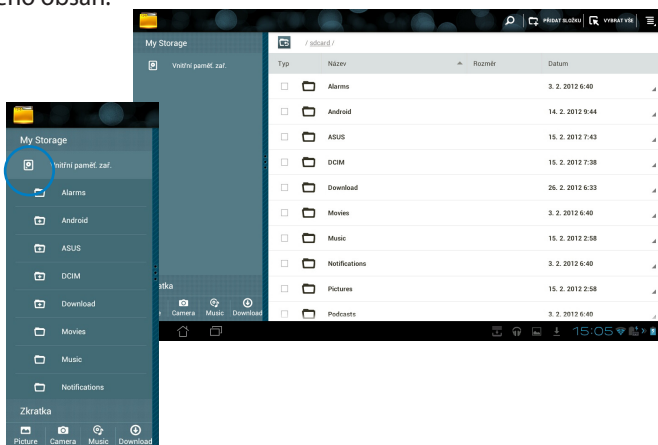

4. Klepnutím na ikonu složky **Return (Návrat)** se vrátíte do kořenové složky **My Storage (Mé úložiště)**.

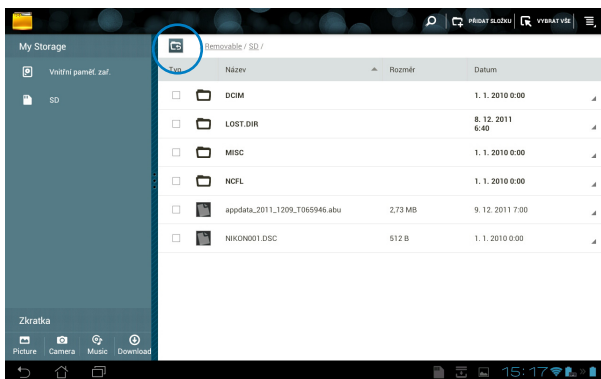


Přímý přístup k externímu paměťovému zařízení

1. Klepněte na ikonu USB nebo karty SD v pravém dolním rohu.
2. Klepněte na ikonu složky ve vyskakovací oznamovací oblasti.




3. Zobrazí se obsah externího paměťového zařízení (Removable/XXX/).

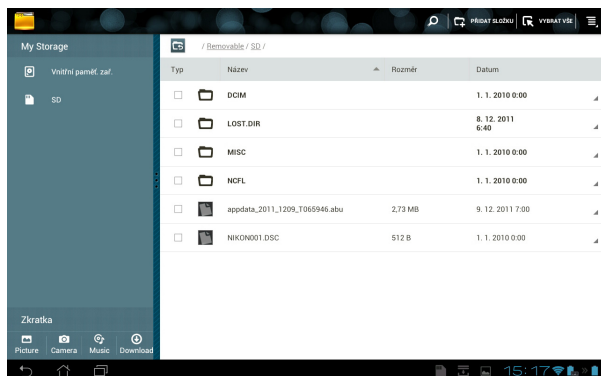

Pokud chcete kopírovat, vyjímat, odstraňovat a sdílet soubory:

Zaškrtněte soubor a klepněte na ikonu akce v pruhu nástrojů vpravo nahoře.

Nebo zaškrtněte soubor a přetáhněte/pusťte jej na místo určení.



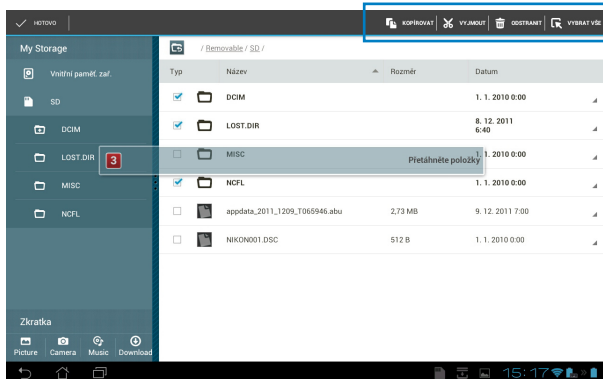


Market



V aplikaci Android Market budete mít s účtem Google přístup k nejrůznějším zábavným aplikacím a nástrojům. Při prvním použití si nastavíte účet a poté se budete moci kdykoli připojit.

1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. V **Aplikace** klepněte na ikonu **Market (Trh)**.
3. Abyste mohli pokračovat, je třeba přidat do zařízení Transformer nový účet. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Existující**. Klepnutím na **Nový** si vytvořte účet Google.
4. Pokud už máte zařízený účet, zadejte svůj **E-mail** a **Heslo** a budete se moci **Přihlásit se**.
5. Po přihlášení můžete stahovat a instalovat aplikace z Android Market.

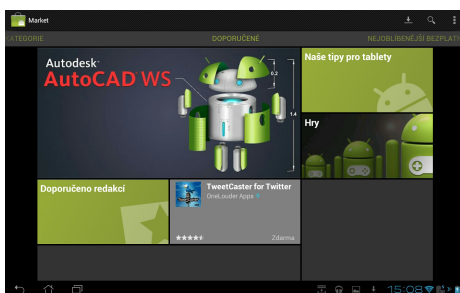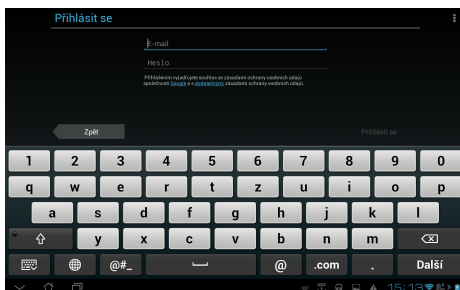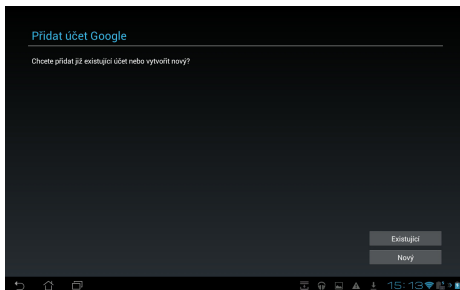

Některé aplikace jsou zdarma a jiné můžete zaplatit kartou.



Stáhněte si nejnovější Adobe Flash Player verze 11.1.112.60 pro zařízení ICS.



Odstraněné aplikace není možné obnovit, můžete se však přihlásit se stejným ID a stáhnout je znovu.

Nastavení




Obrazovka nastavení umožňuje konfigurovat nastavení vašeho Transformeru, včetně **Bezdrátová připojení a síť**, **Zařízení**, **Osobní** a **Systém**. Klepnutím na jednotlivé záložky vlevo přepnete obrazovky a můžete provést příslušná nastavení.

Obrazovku **Nastavení** můžete zobrazit dvěma způsoby.

Z nabídky Aplikace

Klepnutím na **Nastavení** zobrazíte nabídku nastavení.

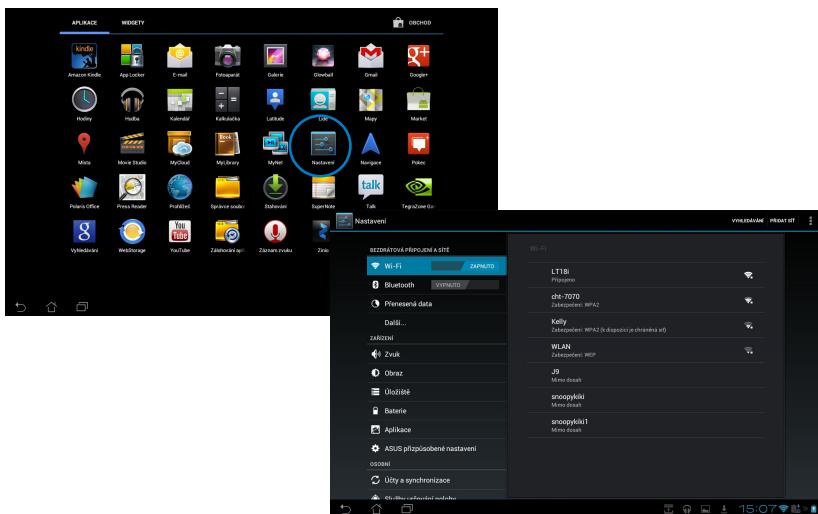

Z položky **ASUS Quick Setting (Rychlá nastavení ASUS)**:


Klepněte na oznamovací oblast v pravém dolním rohu. Napravo se zobrazí vyskakovací panel **ASUS Quick Setting (Rychlá nastavení)**.



Panel úpravy rychlých nastavení
Klepnutím na jednotlivé ikony zapnete/vypnete příslušné funkce.

Panel úpravy rychlých nastavení ASUS


Klepnutím na jednotlivé ikony pomocných programů zapnete/vypnete příslušnou funkci.

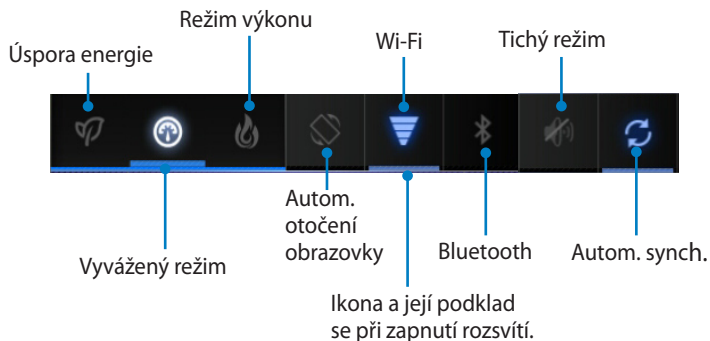

- Vyvážený režim: [Výchozí] Optimální stav a výkon baterie
- Režim výkonu: Optimální výkon systému
- Režim úspory energie: Úspora energie

Oznamovací panely

Oznamovací panely zobrazené pod Rychlým nastavením informují o aktualizaci aplikací, příchozích e-mailech a stavu pomocných programů.

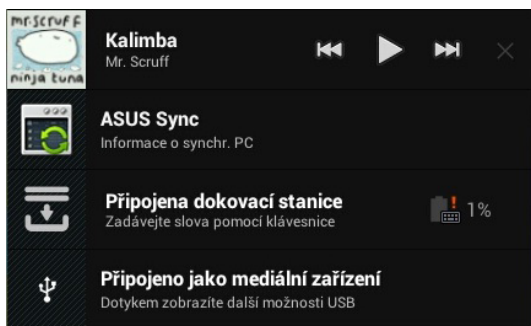



1. Tažením rychlé aktualizace doleva nebo doprava ji odstraníte ze seznamu.
2. **ASUS Quick Setting (Rychlé nastavení ASUS)** můžete zapnout nebo vypnout na Zjednodušený režim pod Nastavení>Vlastní nastavení ASUS>Oznamovací panel.

Řízení spotřeby

ASUS Battery (Baterie ASUS)

Tato miniaplikace zobrazuje formou procent a barvy stavu baterie Transformeru a doku s klávesnicí. Čím nabitější baterie, tím jasnější barva.

1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. Klepnutím na **Widgety** zobrazíte nabídku miniaplikací.
3. Klepněte a přidržte **ASUS Battery (Baterie ASUS)**. Na pracovní ploše se zobrazí políčko Baterie ASUS.

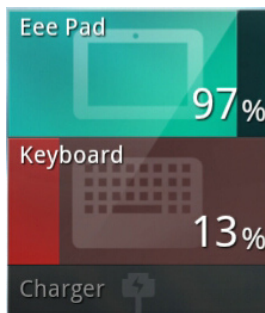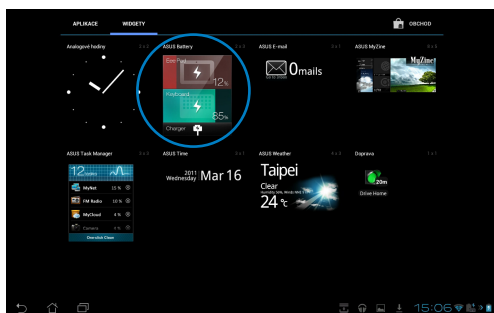

4. Stav baterie zobrazuje i Rychlé nastavení ASUS a oznamovací panel. Stav baterie Transformeru a baterie doku se zobrazuje samostatně. Pokud je baterie vybitá, ikona změní barvu z modré na červenou a objeví se u ní vykřičník. Na vybitou baterii také uživatele upozorňuje varovný zvuk.



Hudba



Klepněte na pracovní ploše na ikonu **Hudba** a můžete začít přehrávat své hudební soubory. Tato aplikace automaticky shromažďuje a zobrazuje všechny zvukové soubory uložené v Transformeru a připojených externích paměťových zařízeních.


Můžete přehrávat všechny zvukové soubory v náhodném pořadí nebo listováním vybrat požadované album, které si chcete vychutnat.

Pomocí tlačítek nahoře můžete zvukové soubory rychle seřadit nebo vyhledávat.

Zvukové soubory můžete seřadit podle těchto kritérií: **Nejnovější, Alba, Interpreti, Skladby, Seznamy stop a Žánry.**

Nastavení pro hudbu

Přímé vyhledávání hudby

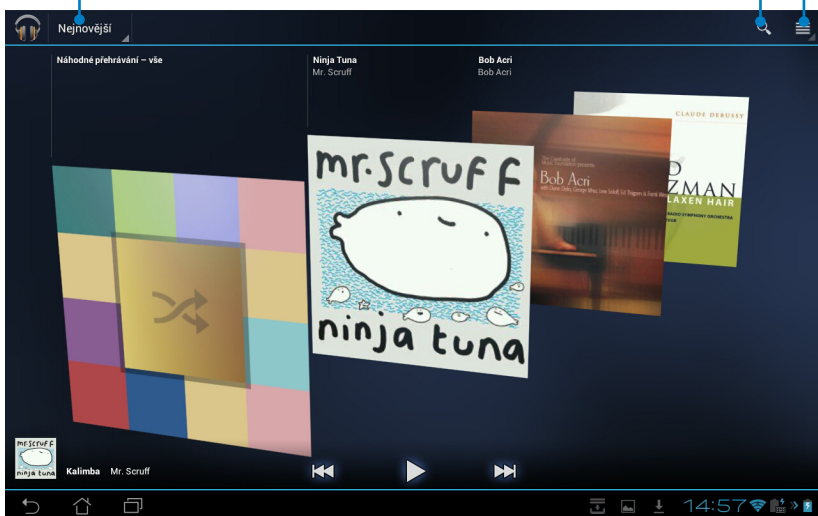

Zvukové a video kodeky podporované zařízením TF201:

Dekodér

Zvukové kodeky: AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (vylepšený AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineární PCM, WMA 10, WMA bezztrátový, WMA Pro LBR

Video kodeky: H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8

Enkodér

Zvukové kodeky: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video kodeky: H.263, H.264, MPEG4

Obrázek

Galerie



Klepněte na pracovní ploše na ikonu **Galerie** a budete moci procházet obrázky a videa. Tato aplikace automaticky sbírá a zobrazuje všechny obrázky a video soubory uložené ve vašem Transformeru.

Můžete si prohlížet všechny obrazové soubory v prezentaci nebo klepnutím vybrat požadovaný obrázek či video.



Tlačítkem nahoře seřadte soubory podle alba, umístění, času, lidí nebo tagů.




Sdílení a odstranění alb

Klepněte na požadované album v galerii a podržte, dokud se neobjeví nástrojová lišta. Vybraná alba můžete nahrávat na internet, odstraňovat nebo sdílet.

Nástrojová lišta

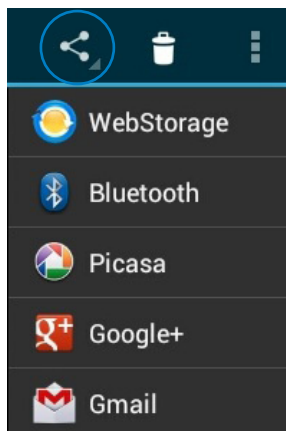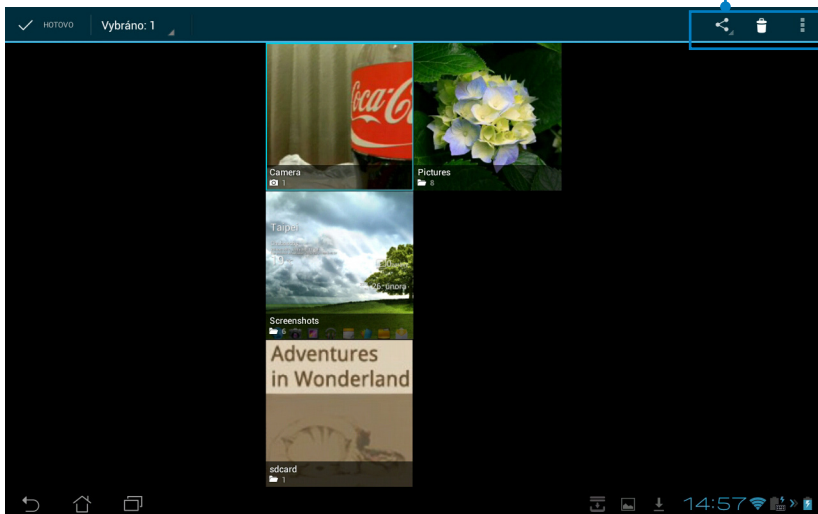

Sdílejte vybrané album pomocí ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® nebo Gmail®.


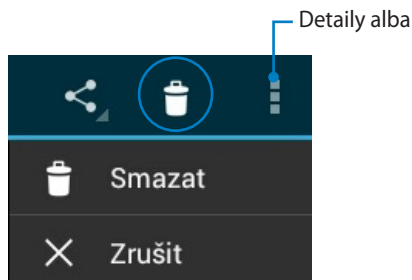


Odstranit zvolené album


Sdílení, odstraňování a úpravy obrázků

Klepněte na požadovaný obrázek v galerii a pomocí nástrojové lišty v pravém horním rohu ho můžete sdílet, odstranit nebo upravit.


Nástrojová lišta

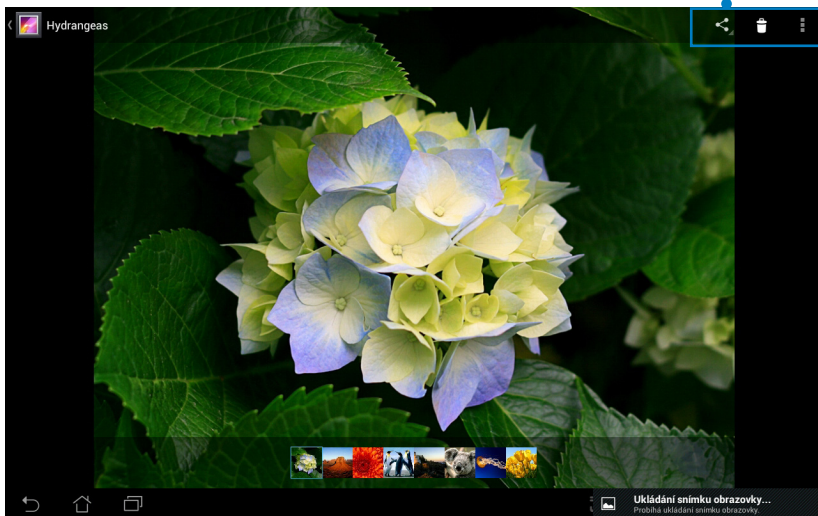

Sdílejte vybrané album pomocí ASUS Webstorage®, Bluetooth®, Picasa®, Google+® nebo Gmail®.



Odstranit zvolený obrázek

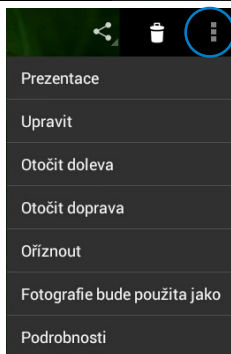

Zobrazit informace o obrázku nebo obrázek upravit





Odstraněný soubor nelze obnovit.

Miniaplikace Galerie

Miniaplikace **Galerie fotografií** nabízí okamžitý přístup k vašim oblíbeným fotografiím nebo albům přímo z domovské obrazovky.

1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. Klepnutím na **Widgety** zobrazte nabídku miniaplikací.
3. Klepněte a přidržte **Galerie fotografií**. Pole miniaplikace vás přepne na domovskou obrazovku a zobrazí nabídku **Výběr obrázků**.
4. Vyberte album nebo snímky, které chcete umístit jako zkratku na domovskou obrazovku.

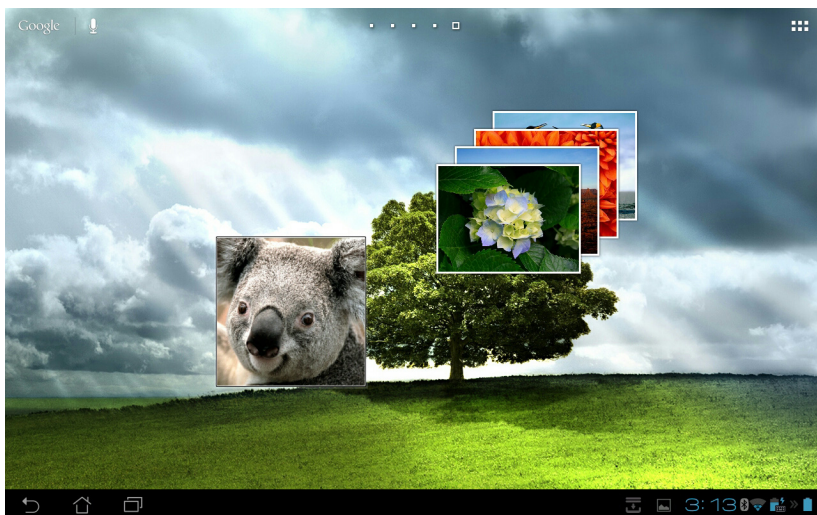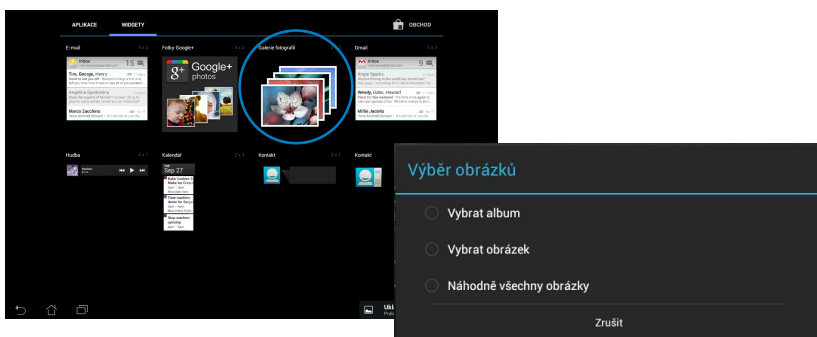



Fotoaparát




Klepnutím na **Fotoaparát** v Aplikace pořizujte snímky, video nebo panoramatické záběry.

Fotky a videa se budou automaticky ukládat do **Galerie**.


Režim Kamera

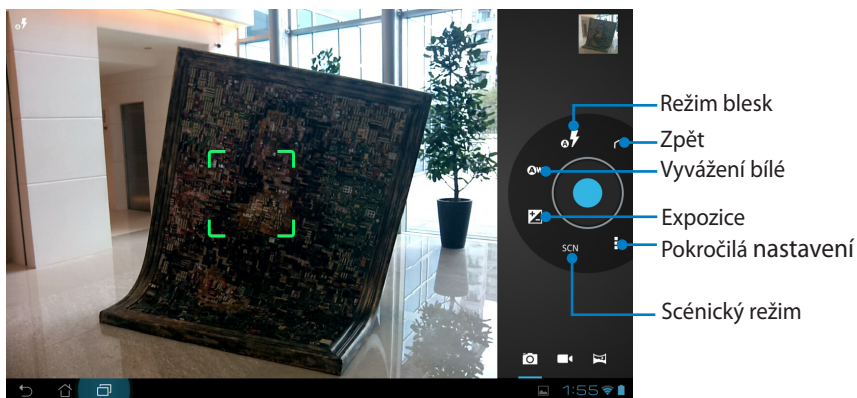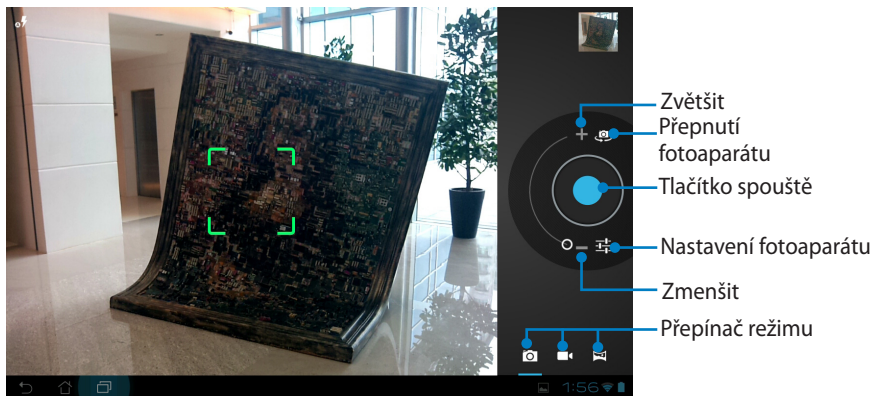


Režim Video

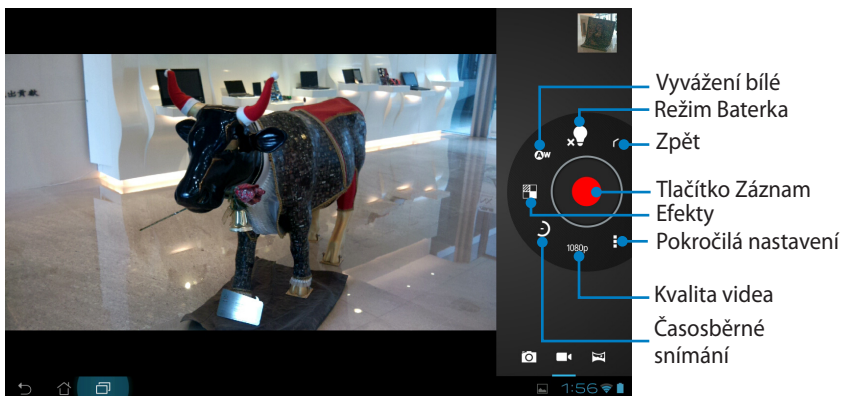

Panoramatický režim

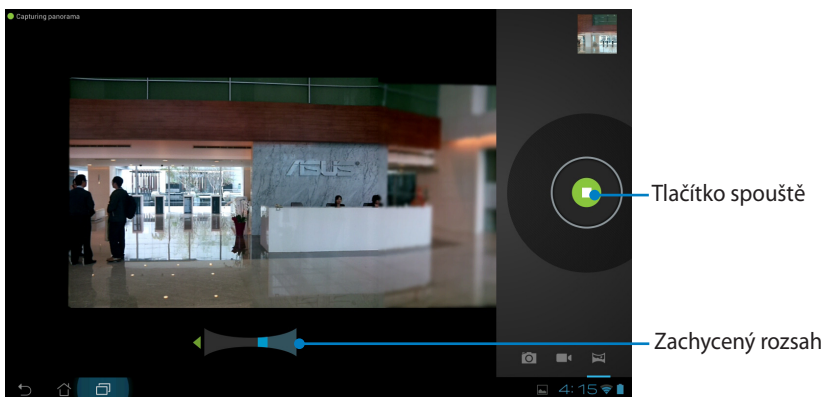

Panoramatický záběr

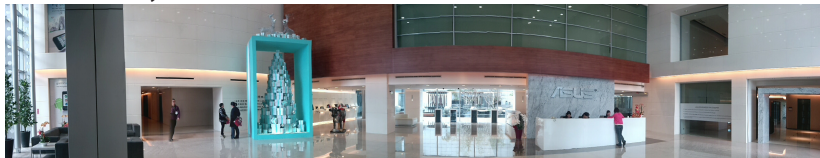

Pošta




E-mail


Máte možnost přidat několik e-mailových účtů a pohodlně procházet a spravovat e-mailové zprávy.

Nastavení e-mailového účtu


1. Klepněte na E-mail v **Aplikace**. Zadejte svou **E-mailová adresa a Heslo**, pak klepněte na **Další**.

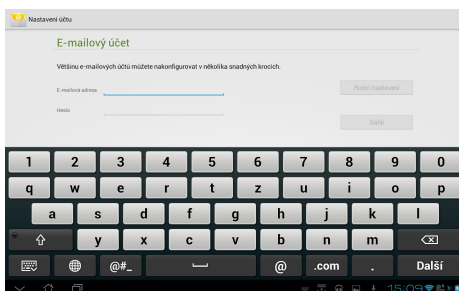


2. Vyčkejte, než Transformer automaticky zkontroluje nastavení serveru odchozí pošty.

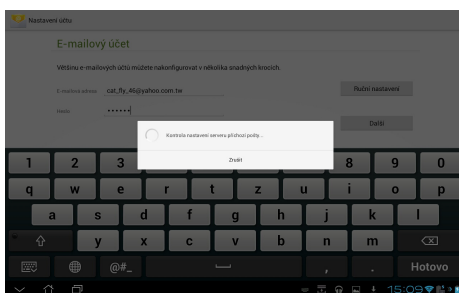

3. Nastavte **Možnosti účtu** a klepněte na tlačítko **Další**.

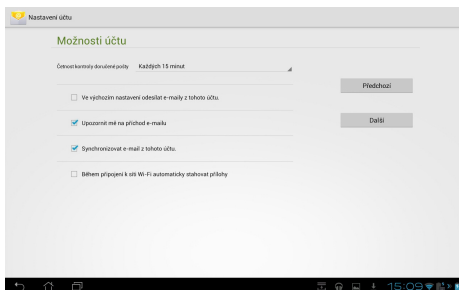


4. Pojmenujte účet a zadejte jméno, které chcete zobrazovat u odchozích zpráv. Klepnutím na tlačítko **Další** se přímo přihlásíte do e-mailové schránky.

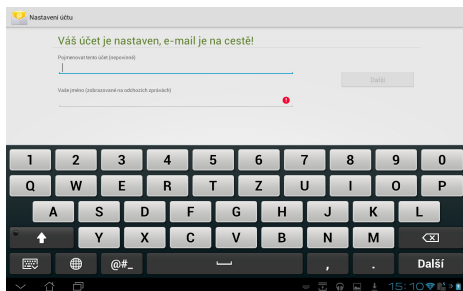


Přidání e-mailových účtů:

1. Klepněte na E-mail a přihlaste se k účtu, který jste nastavili.
2. Klepněte na položku **Nastavení** v pravém horním rohu.



3. Zobrazí se všechny předvolby pro tento účet. Klepněte na položku **Přidat účet** v pravém horním rohu a přidejte další účet.

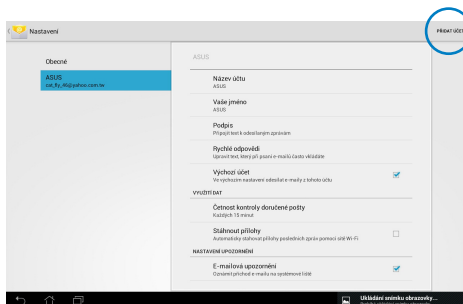

Všechny své e-mailové účty můžete zahrnout do části **E-mail**.

Gmail




Gmail (Google mail) umožňuje přístup k účtu Gmail, příjem a psaní e-mailů.

Nastavení účtu Gmail


1. Klepněte na E-mail v **Aplikace**. Klepněte na položku **Existující** a zadejte své stávající **E-mail** a **Heslo**, poté klepněte na **Přihlásit se**.




Pokud ještě nemáte **Google Account (Účet Google)**, klepněte na položku **Nový**.

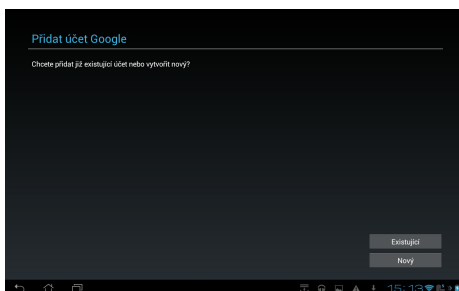

2. Vyčkejte, až se Transformer připojí k serverům Google a vytvoří váš účet.

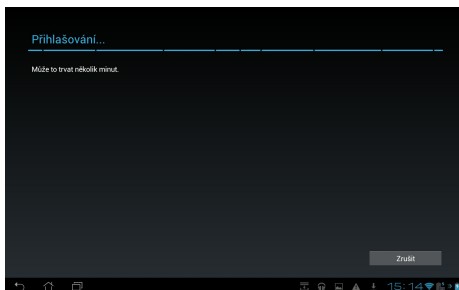

3. Účet Google můžete použít k zálohování a obnovení nastavení a dat. Klepnutím na tlačítko **Hotovo** se přihlásíte k účtu Gmail.

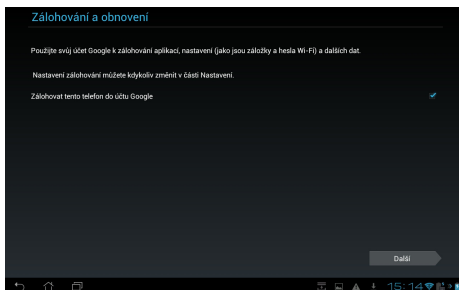

Pokud máte kromě Gmailu několik dalších e-mailových účtů, použijte volbu **E-mail**, která šetří váš čas a umožňuje pracovat se všemi e-mailovými účty současně.

Čtení

MyLibrary




MyLibrary je integrované rozhraní pro vaše knihy. Můžete si sestavit různé knihovny pro různé žánry. Do knihoven budou zařazeny také elektronické knihy, které si zakoupíte od různých vydavatelů.

Přihlaste se k @Vibe, kde si můžete stáhnout další knihy.




- MyLibrary podporuje knihy ve formátu ePub, PDF a TXT.
- **K otevření některého náhledu obsahu může být zapotřebí přehrávač Adobe Flash[®], ke stažení na Android Market. Před použitím MyLibrary si stáhněte Adobe Flash[®].**

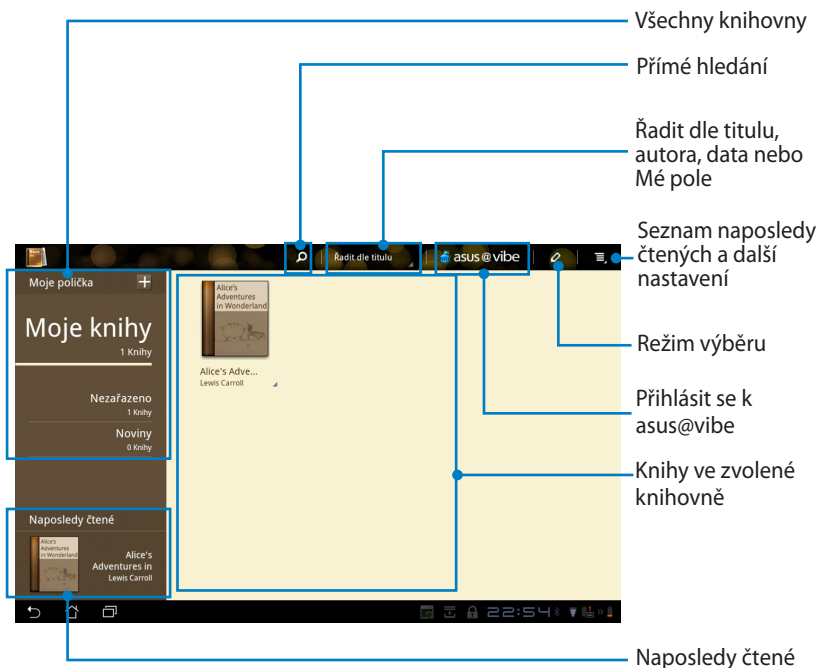


Čtení elektronických knih

1. Vyberte si v knihovně požadovanou knihu a klepněte na ni.
2. Po klepnutí na obrazovku se zobrazí nástrojová lišta.

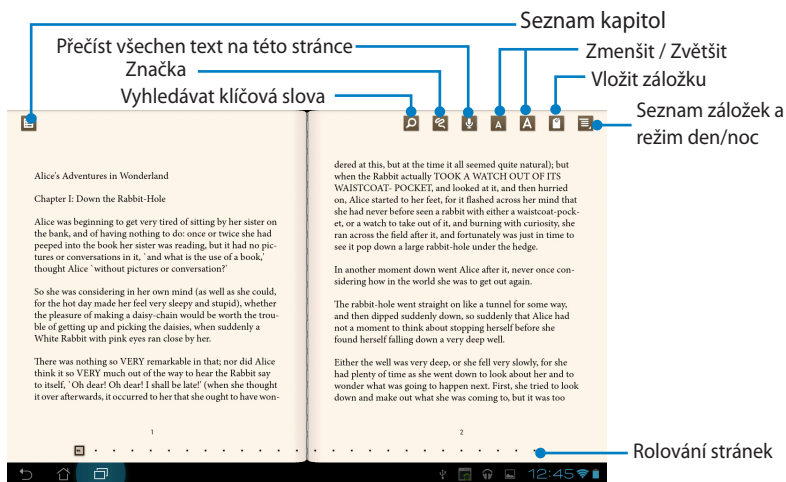


1. Android zahájí stažení a instalaci potřebných prostředků, pokud chcete využít funkci převodu textu na řeč.
 2. Klepněte na seznam záložek a výběrem označené stránky zobrazte v pravém horním rohu obrazovky ikonu záložky.
3. Obracete stránky jako ve skutečné knize nebo využijte rolování stránek dole.

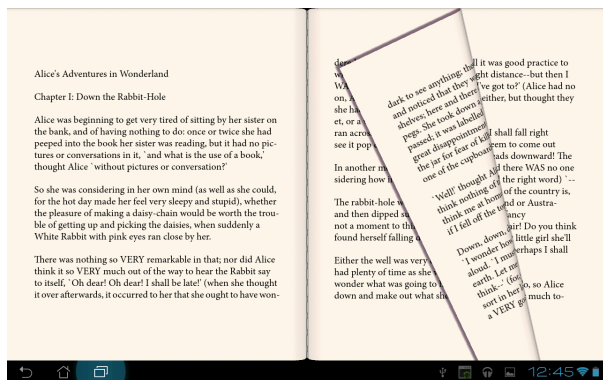

Poznámky v elektronických knihách

1. Dlouhým stiskem požadovaného slova nebo věty vyvolejte nabídku nástrojů a definici ze slovníku.

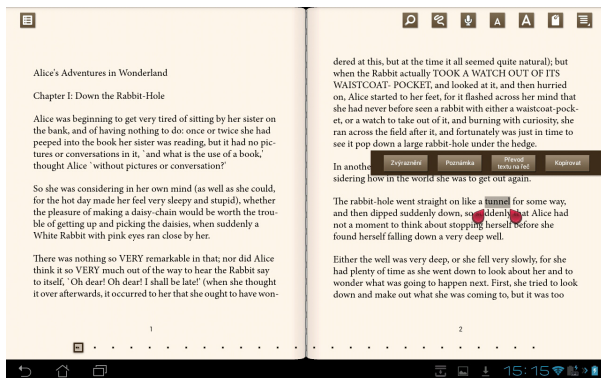


2. Zvolené slovo si můžete označit zvýrazňovačem, přidat poznámku, přehrát, nebo zkopírovat.
3. Chcete-li označenou oblast rozšířit na celou větu, posuňte značky výběru.

Informace o poloze




Místa Google

Aplikace Místa nabízí informace o zajímavých místech v okolí, například restauracích, kavárnách, čerpacích stanicích atd. Přihlaste se ke své aktuální poloze pro získání údajů polohy.

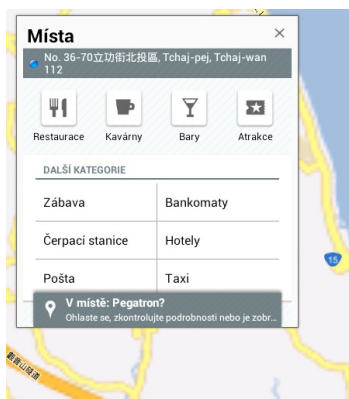

Mapy Google

Mapy vám pomohou zjistit vaši polohu. Pomocí nástrojové lišty nahoře můžete navigovat nebo vytvářet vlastní mapy.

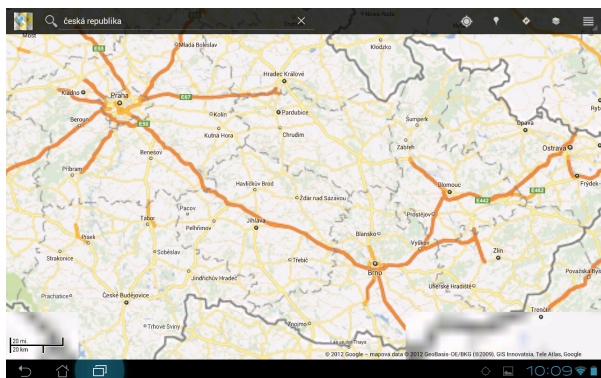

Práce s dokumenty



Polaris® Office




Polaris® Office je kancelářský software, který podporuje práci s dokumenty, tabulkami a prezentacemi.

Jak začít s Polaris® Office

1. Klepnutím na pravý horní roh domovské obrazovky vyvolejte pomocné programy tabletu.
2. V **Aplikace** klepněte na **Polaris® Office**.

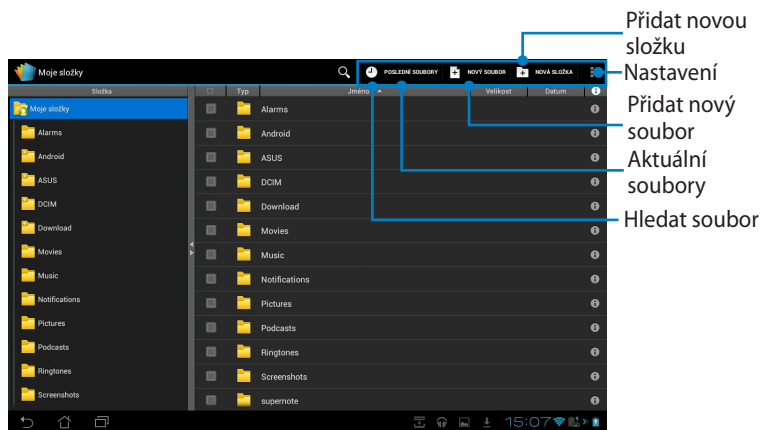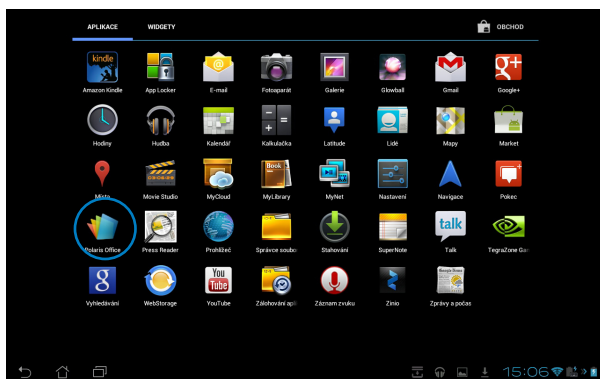


3. Klepněte na položku **Moje složky** v levém horním rohu a vyberte požadovaný soubor.

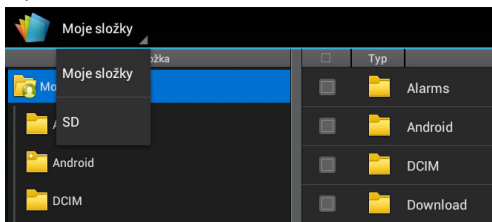

Přidat nové soubory

Nové soubory přidáte klepnutím na **Nový soubor** v pravém horním rohu. Klepnutím na položku **Formát dokumentu** spustíte textový editor pro úpravy dokumentů. Klepnutím na položku **List** spustíte tabulkový kalkulátor, který umožňuje provádět výpočty a zpracovávat informace. Klepnutím na položku **Prezentace** spustíte aplikaci pro tvorbu a sdílení prezentací.

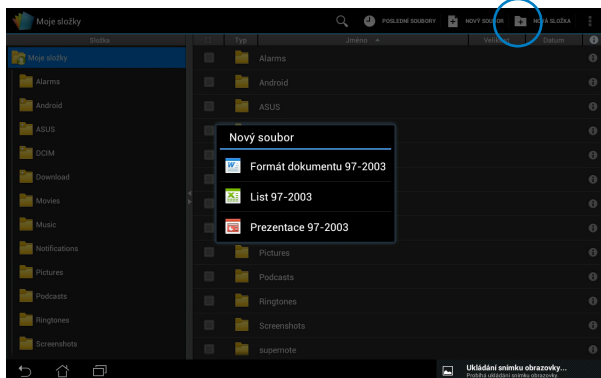

1. Polaris® Office 3.0 podporuje následující typy souborů:


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Text: .txt
- Obrázky: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Archívy Zip: .zip

2. Polaris® Office 3.0 v současnosti ukládá soubory formátu .doc/ .xls/ .ppt a žádné jiné.

Poslední soubory

Klepnutím na položku **Poslední soubory** v pravém horním rohu rychle zobrazíte naposledy upravené soubory.


Klepnutím na položku **Odstranit předchozí soubory** vymažete seznam naposledy použitých souborů.

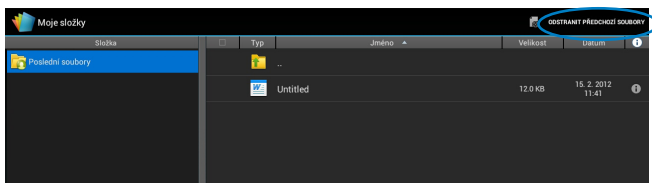

Přidání účtů


Své soubory můžete v aplikaci Polaris® Office upravovat i z jiných účtů, například **Google docs** a **Box.net**.

1. Klepněte na tlačítko nastavení v pravém horním rohu a vyberte položku **Přidat účet**.
2. Vyberte požadovanou službu, kterou chcete přidat.
3. Zadejte e-mailový účet a heslo a klepnutím na tlačítko **OK** účet přidáte.

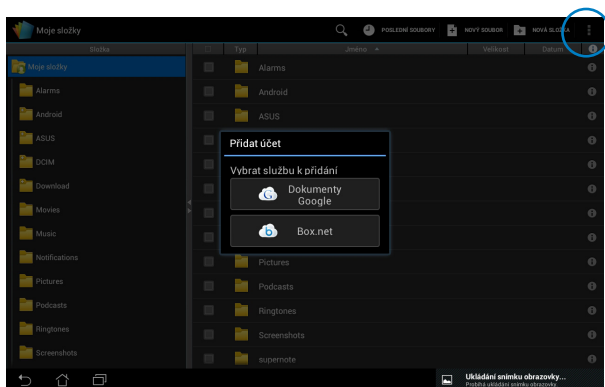

Konfigurace nastavení

Klepněte na tlačítko nastavení v pravém horním rohu a vyberte položku **Nastavení**. Můžete konfigurovat **Nastavení seznamu souborů** a **Obecná nastavení**.

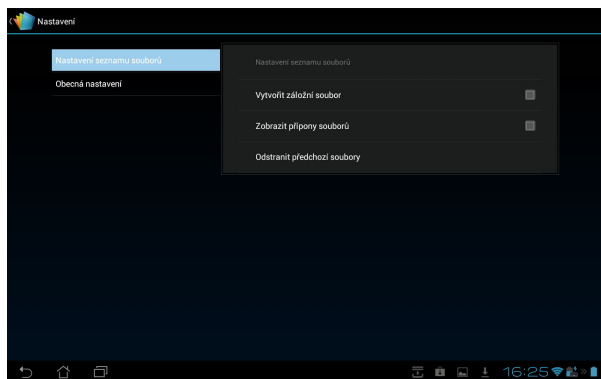


Sdílení


MyNet

MyNet (Moje síť) umožňuje přehrávat mediální soubory a prohlížet obrázky prostřednictvím počítače, DLNA TV nebo DLNA reproduktorů. Můžete přehrávat hudbu, sledovat videa nebo prohlížet obrázky uložené v Transformeru na jiném počítači a naopak.


1. Ujistěte se, že Transformer a další počítač jsou připojené ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu.
2. Klepnutím zapněte v přehrávači médií Windows Media Player na počítači možnosti **Allow remote control of my Player (Povolit dálkové ovládání přehrávače)** a **Automatically allow devices to play my media (Automaticky povolit zařízením přehrávat má média)**. (Dle potřeby proveďte konfiguraci pod „Další možnosti vysílání datovými proudy...“)

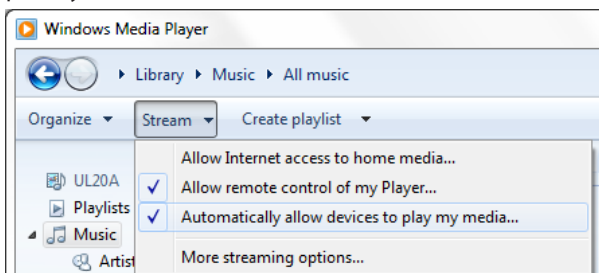

3. Ze seznamu **Server** v levém panelu vyberte zařízení, jehož obsah chcete zobrazit.

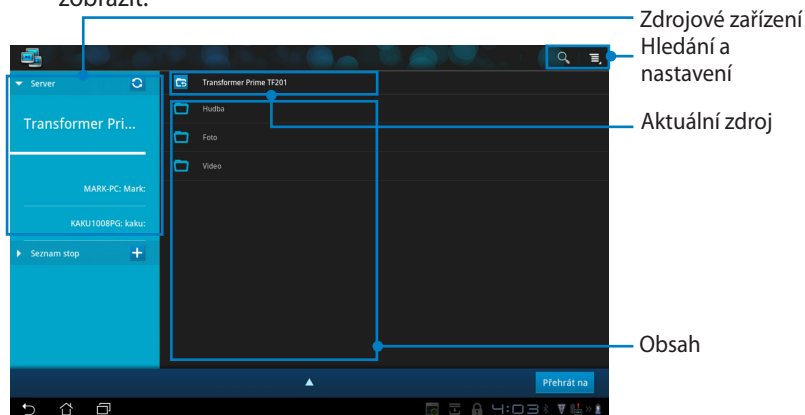


4. Vyberte soubor a klepnutím na **Přehrát na** vpravo dole spusťte přehrávání na cílovém zařízení.

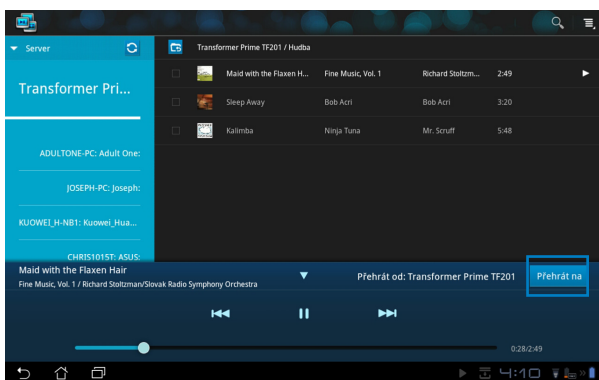


- Aplikace MyNet funguje jen s přehrávačem Microsoft Media Player 11 nebo novější.
 - Všechna zařízení (počítač, DLNA TV nebo DLNA reproduktory) musí být při použití aplikace MyNet připojena ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu, jinak aplikace nebude fungovat. Při připojení přes síť 3G tedy nebude možné aplikaci MyNet používat.
- Všechna připojená zařízení musí mít nastaveno umístění v síti **Home network (Domácí síť)**.


Dlouhým stiskem mediálního souboru jej můžete nahrát na připojené zařízení případně z něj stáhnout.

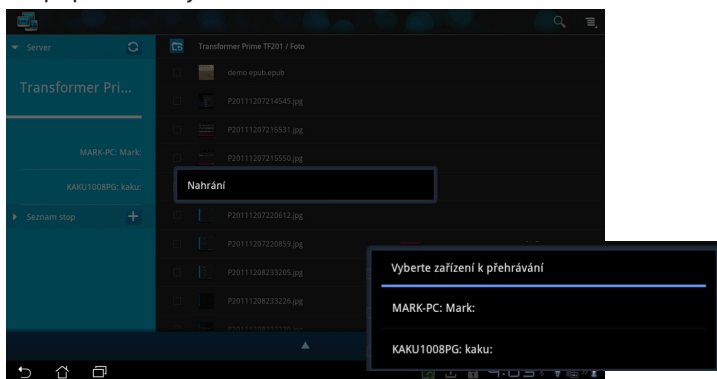

Můžete také vybrat soubor ze **Přehrát na**. Seznam stop představuje společný prostor, kde mohou připojená zařízení sdílet soubory. Nové seznamy vytvoříte klepnutím na plus (+).

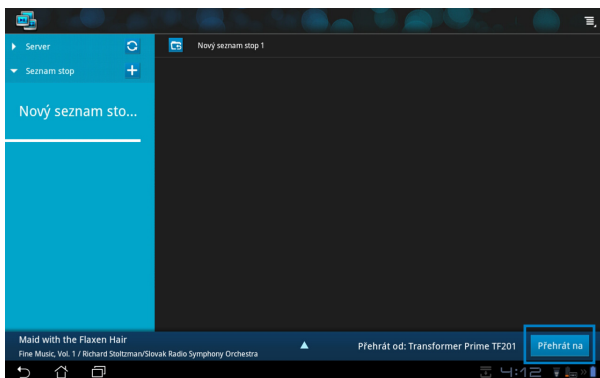

5. Pokud chcete zapnout **Digitální mediální server**, klepněte na Nastavení vpravo nahoře a klepnutím na **Nastavení digitálního mediálního serveru** a pak povolte dalším připojeným zařízením přístup k mediálním souborům v Transformeru. Můžete také vybrat umístění souboru, který chcete sdílet.

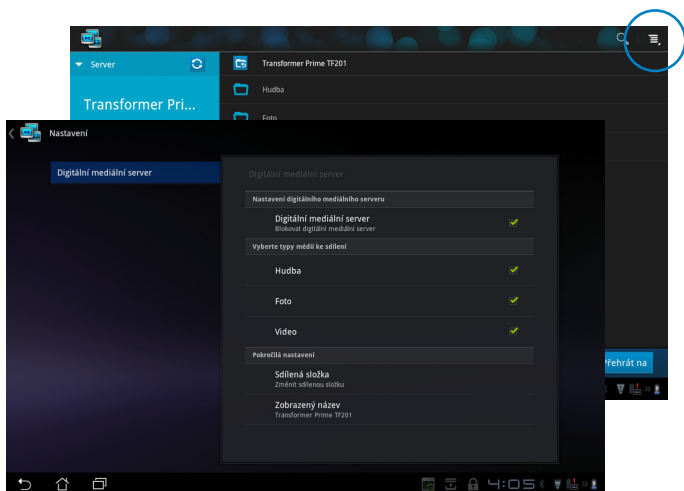





MyCloud obsahuje aplikace **MyContent**, **My Desktop** a **@Vibe**. Je to komplexní řešení, které umožňuje přístup k obsahu v cloudu.

Používání řešení MyCloud

1. Klepněte na **MyCloud (Můj cloud)** v nabídce **Aplikace**.
2. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Next(Další)**.

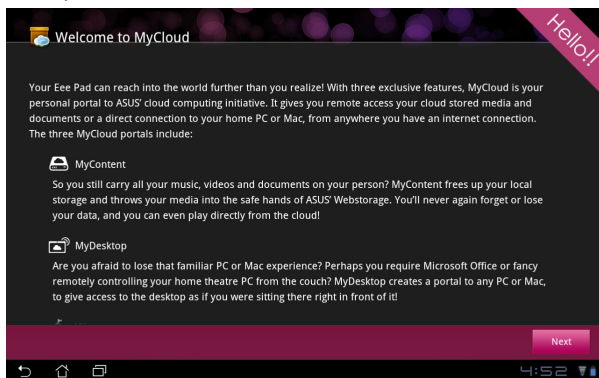

3. Pro zajištění úplné funkčnosti řešení MyCloud je třeba používat aplikaci **ASUS PadPC Suite(ASUS Pad PC balík)**. Stáhněte si a nainstalujte do počítače aplikaci ASUS Pad PC Suite ze stránek podpory společnosti ASUS na adrese support.asus.com. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Next(Další)**.

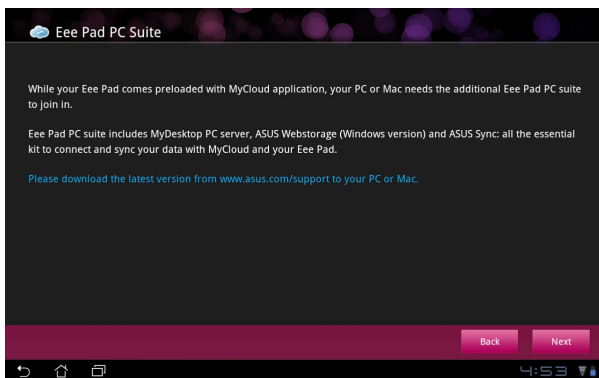


MyContent


Aplikace **MyContent** umožňuje přístup k osobním datům uloženým ve webovém úložišti a přehledně organizuje data v cloudu do kategorií **Hudba** pro zvukové soubory, **Galerie** pro video soubory a **Others(Ostatní)**.

Přístup k aplikaci MyContent

1. Klepnutím na **I have an account (Mám účet)** se přihlaste nebo klepnutím na **Create an account (Vytvořit účet)** vytvořte účet zdarma.

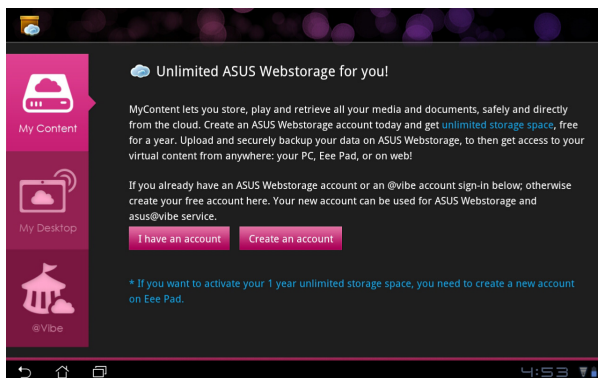

2. Po přihlášení uvidíte všechna svá data uložená v ASUS Webstorage. Data najdete podle kategorie.

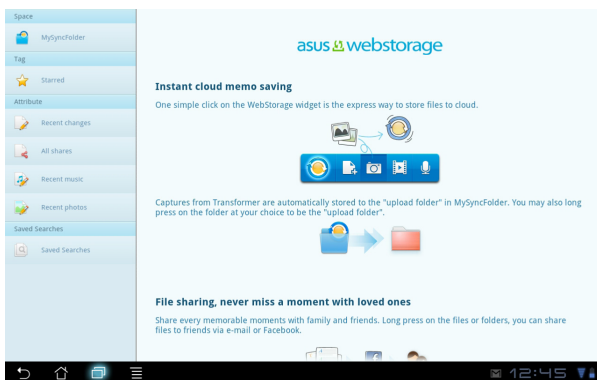


MyDesktop

Aplikace **MyDesktop** umožňuje ovládat jiný počítač na dálku prostřednictvím Transformeru.


Nejprve musíte na PC stáhnout **ASUS Pad PC Suite (ASUS Pad PC balík)**, aby se na vašem Transformeru objevila Má pracovní plocha.

Instalace a nastavení aplikace ASUS Pad PC Suite (na počítači)

1. Počítač musí být připojen k internetu.
2. Dvakrát klikněte na spustitelný soubor, který jste stáhli ze stránek podpory společnosti ASUS.

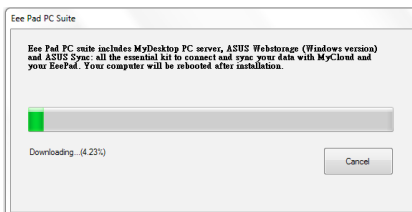

3. Kliknutím na tlačítko **Restartovat nyní (Restart Now)** restartujete počítač.

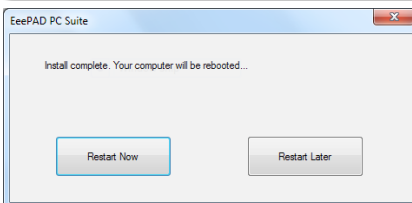

4. Kliknutím na tlačítko **PŘEJÍT (GO)** proveďte potřebná nastavení pro aplikaci MyDesktop.




5. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Další (Next)**.



6. Přečtěte si licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko **Přijmout (Accept)**.




7. Vytvořte heslo a klikněte na tlačítko **Další (Next)**.

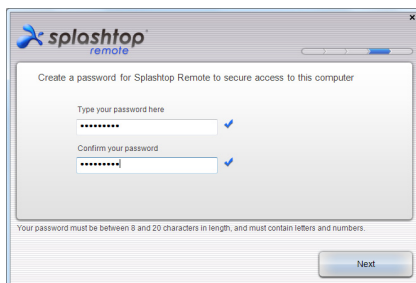

8. Pokračujte kliknutím na tlačítko **Začít používat (Enjoy Now)**.




9. Zkopírujte si IP adresu svého počítače pro pozdější použití v zařízení Transformer.

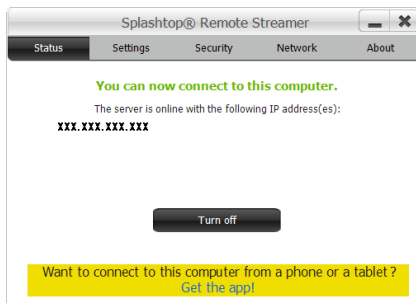


Párování Transformeru s PC (v Transformeru)


1. Ujistěte se, že Transformer a další počítač jsou připojené ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu. Vyvolání **My Desktop (Má pracovní plocha)**.
2. Klepnutím na obrazovku zahájíte vyhledání všech dostupných zařízení.

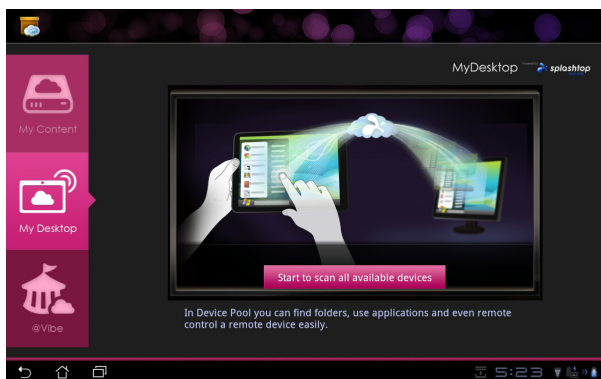


3. Klepnutím na značku plus (+) v pravém horním rohu přidejte klientský počítač.

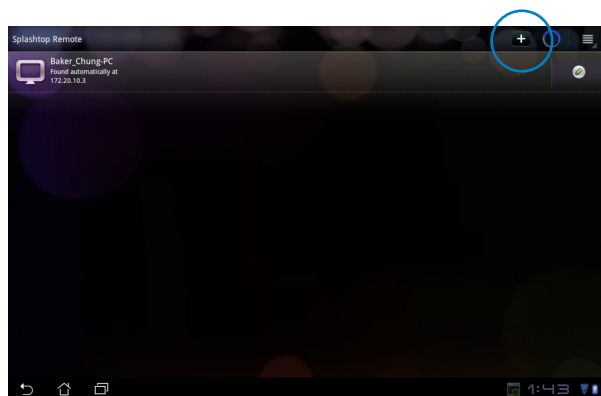

4. Pokračujte klepnutím na tlačítko **OK**.

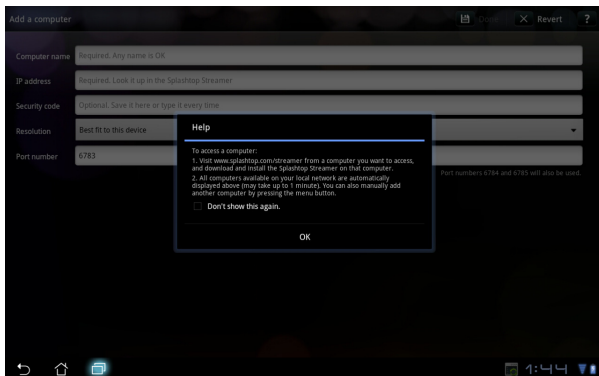

5. Ručně zadejte všechny informace o klientském počítači, včetně IP adresy a hesla, které jste si dříve zkopírovali, a přidejte klienta klepnutím na tlačítko **Done(Hotovo)**.

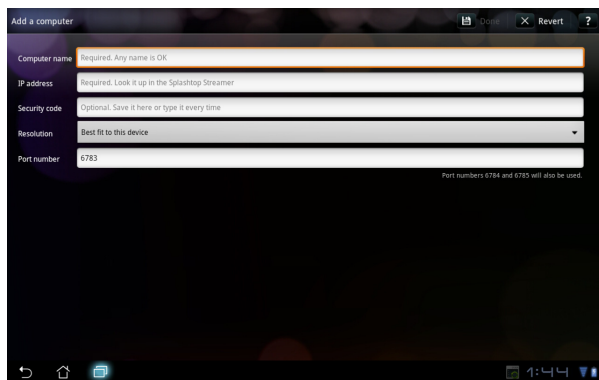

Při použití aplikace MyDesktop musejí být zařízení připojena ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu. Při připojení přes síť 3G tedy nebude možné aplikaci MyDesktop používat.

Nastavení internetového vyhledání pro Mou pracovní plochu

Na svém PC:

1. Stáhněte a aktivujte **Splashtop Streamer** z webu podpory ASUS.
2. Ve Splashtop Remote Streamer přejděte na **Network (Síť)**.
3. Do polí E-mail a Heslo zadejte své přihlašovací údaje účtu Google. Poté klepněte na **Sign in (Přihlásit se)**.



Splashtop® Streamer

STATUS SETTING SECURITY NETWORK ABOUT

Sign in to your Google account to easily find and connect to your computer from other networks in a secure way. Without it, you can only find this computer on your local network or with a fixed public IP address.

Email


Password

Don't have Google account? [Create one](#)

Please make sure always upgrade your Streamer and Splashtop Remote application to the latest version.

Na zařízení Transformer:

Otevřete **Settings (Nastavení)** vpravo nahoře a zadejte svůj účet Google do **Internet discovery (Internetové vyhledávání)**. Zařízení automaticky detekuje vaše PC.

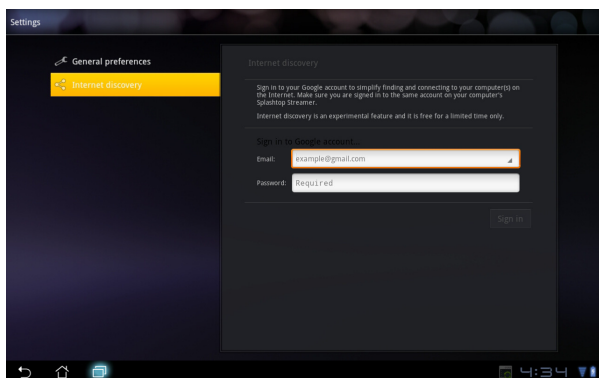

@Vibe


Asus@vibe je jednotná zábavní platforma, která slouží jako služba s přidanou hodnotou pro všechny produkty společnosti ASUS. S platformou asus@vibe mohou uživatelé využívat a stahovat nepřeberné množství zábavného a zajímavého digitálního obsahu jako hudby, videí, her, časopisů, elektronických knih. Můžete také kdekoli a kdykoli naladit své oblíbené rádiové stanice a živě proudové TV vysílání.




Přehrávaný obsah se může lišit podle země původu.

Přihlaste se ke svému účtu ASUS Access a užíjte si multimediální obsah @Vibe.

1. Klepněte na **Aplikace** a pak na **@Vibe**.
2. Přihlaste se pomocí svého účtu.
3. Vyberte možnost **Hudba (Music)** nebo **Radio**.

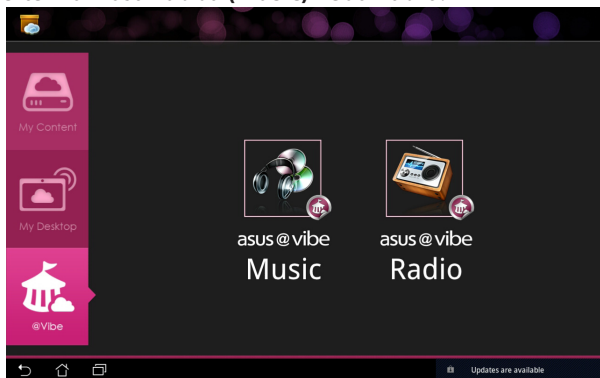

4. Posuňte seznam a vyberte požadovaný disk nebo stanici.

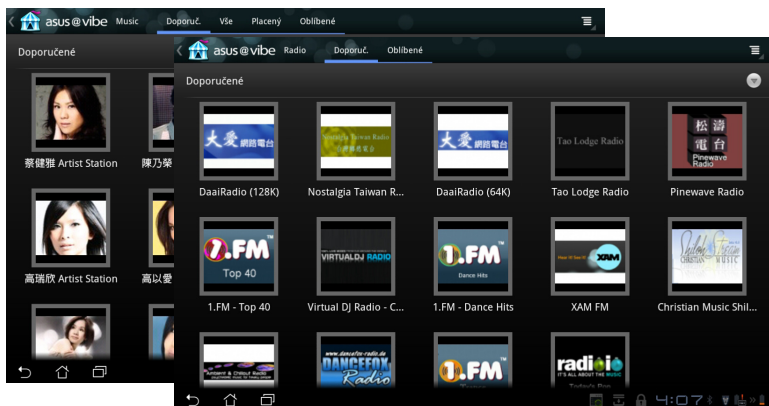



App Locker (Zámek aplikací)



Zámek aplikací umožňuje ochranu všech vašich aplikací heslem, které si můžete kdykoli změnit.

Použití **App Locker (Zámku aplikací)**:

1. Klepněte na **App Locker (Zámek aplikací)** v Aplikace.
2. Nastavte si heslo a začněte používat Zámek aplikací..
3. Zaškrtněte aplikace, které chcete zamknout.
4. Zapněte Zámek aplikací z položky Nastavení v pravém horním rohu.

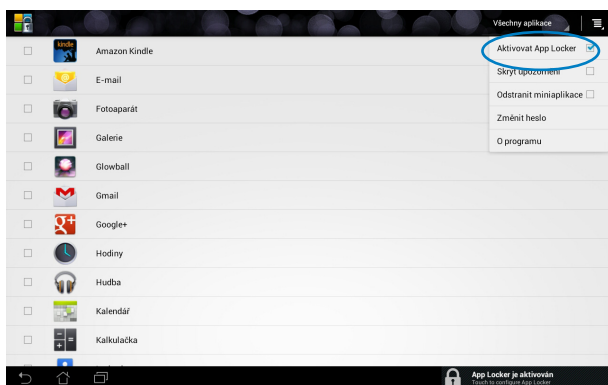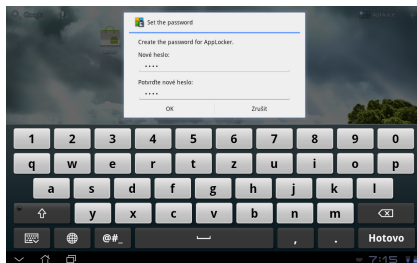

5. Zamčené aplikace budou na pracovní ploše zobrazeny s ikonou zámku.
6. Při přístupu k zamčeným aplikacím bude vždy vyžadováno heslo.



Záloha aplikací




Záloha aplikací dokáže zálohovat instalované aplikace a jejich data na místním úložišti a kopírovat zálohu na vnější úložiště. Záloha aplikací také dokáže obnovit instalované aplikace a jejich data tak, abyste při aktualizaci zařízení neztratili svá data.



Záloha aplikací nedokáže obnovit aplikace vyžadující ověření účtu. Pokud narazíte na problémy, vymažte data aplikací volbou: **Nastavení > Aplikace** a pak se znovu přihlaste.

Použití **Zálohy aplikací**:


1. Klepněte na **Záloha aplikací** v Aplikace.
2. Seznam záloh zobrazuje instalované aplikace stažené na Transformer z Android marketu. Zaškrtněte aplikace, které chcete zálohovat, a klepněte na **Zálohovat** vpravo nahoře.
3. Dle potřeby vložte kartu MicroSD nebo jiné úložné zařízení. Klepnutím na Správce souborů vpravo dole v dialogovém okně vyberte vnější úložiště, na které chcete kopírovat soubor zálohy.
4. Vepište název souboru nové zálohy a klepněte na **OK**.

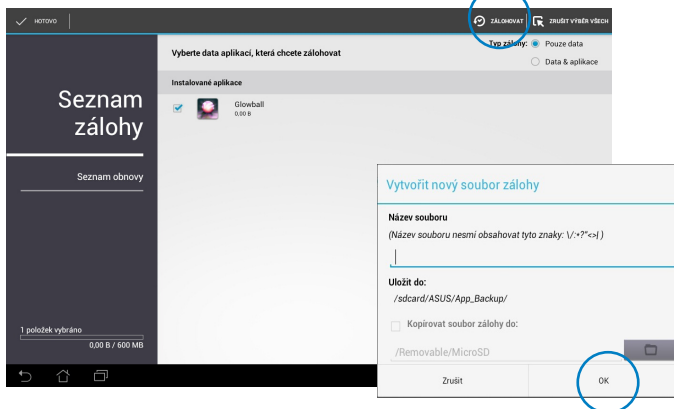

5. Soubory zálohy se automaticky ukládají do složky **App_Backup** na vnitřním úložišti a na vybraném vnějším úložišti.

Použití **App Restore (Obnovy aplikací)**:

1. Seznam obnovy okamžitě zobrazí obsah souboru zálohy.
2. Klepnutím na soubor zálohy provedte obnovu nebo klepnutím na Procházet vpravo dole otevřete soubory z vnitřního nebo vnějšího úložiště.

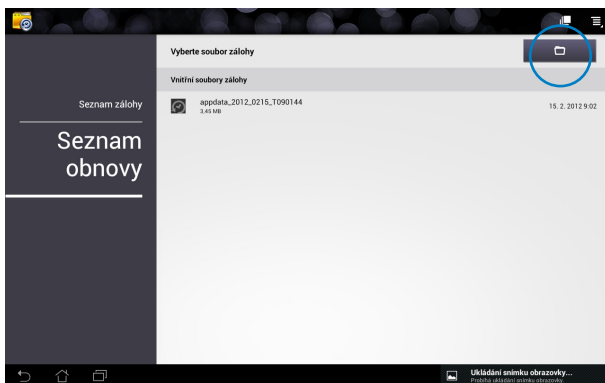


3. Zadejte heslo k souboru, tím se soubor zálohy rozšifruje a jeho obsah se obnoví na Transformeru.

Super poznámka



Super poznámka je šikovná aplikace umožňující psaní a kreslení na Transformeru. Máte spoustu možností, například psaní poznámek, okamžité předávání zpráv, tvorbu náčrtů nebo el. pohlednic včetně ozvučení, deníkových záznamů včetně videa.


Odstranění, kopírování, přesun, import a export stránek

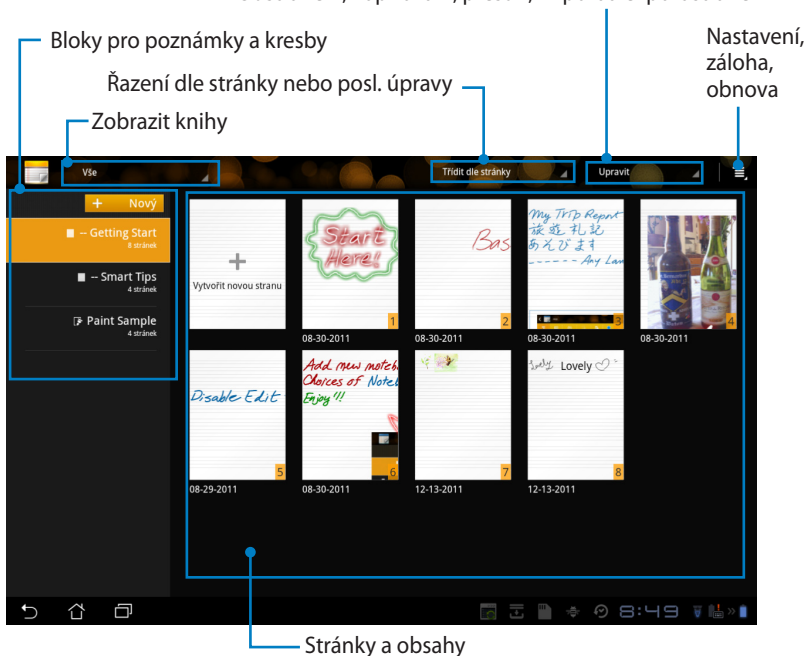


Použití Super poznámky

Vytvoření nového bloku pro poznámky a kresby

1. Klepněte na **+ Add New (+ Přidat nový)** na levém panelu hlavní obrazovky Super poznámky.
2. Pojmenujte soubor a vyberte **Zápisník** nebo **Kreslicí blok**.
3. Vyberte velikost písma a barvu pozadí a poté klepněte na **OK**. Okamžitě se objeví nová stránka.

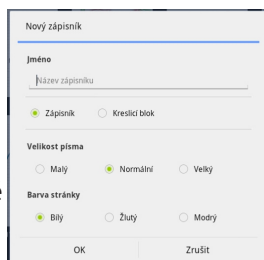


4. Klepnutím na cestu nahoře vlevo zobrazíte přehled všech bloků a stránek s poznámkami.
5. Vpravo nahoře můžete klepnout na **Sdílet** a sdílet obsah pomocí e-mailu, webového úložiště, sociálních sítí nebo online galerie.

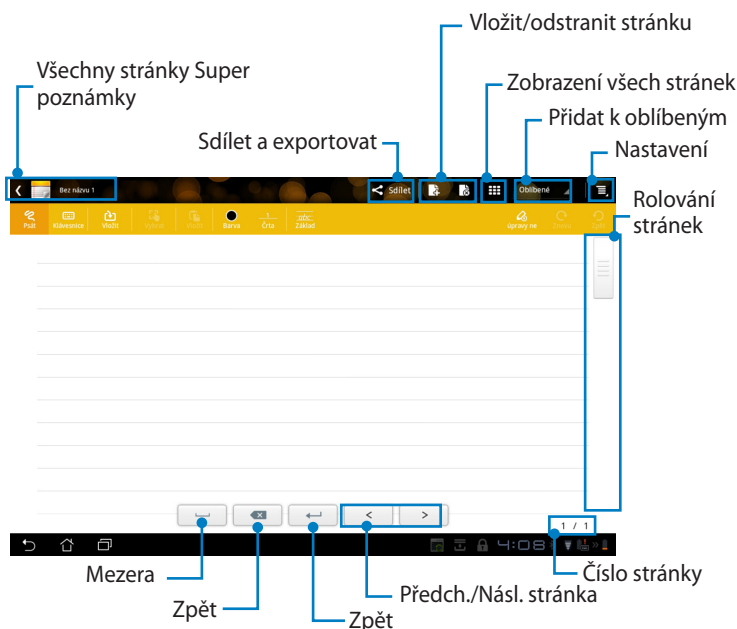


Použití poznámkového bloku Super poznámka

Poznámkový blok Super poznámka je navržen tak, aby jste si mohli psát poznámky bez omezení čarami na stránce Vašeho Transformeru. Aplikace rukopis automaticky přizpůsobí čarám na stránce.


1. Vyberte režim psaní poznámek **Pstát** nebo **Klávesnice**.
2. V režimu **Pstát** nastavte stopu pera volbami **Barva** a **Črta**.
3. Klepnutím umístěte textový kurzor a pak pište přímo na tablet. Rukopis bude automaticky přizpůsoben čarám na stránce.

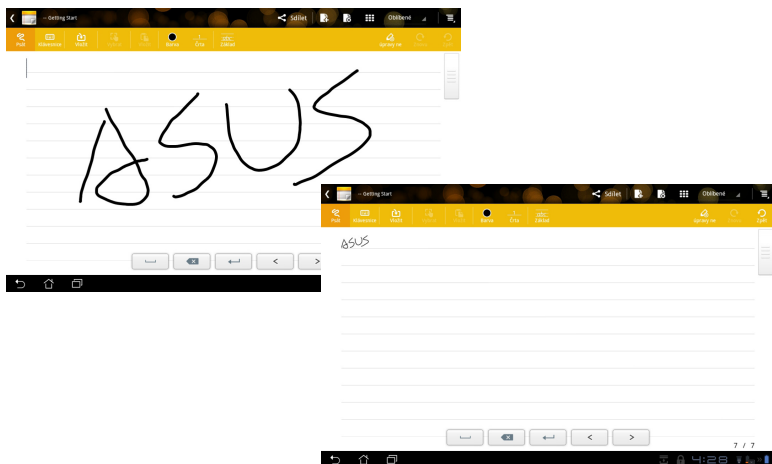


4. Klepnutím na funkci **Základ** zobrazte vodítka ke správnému psaní.

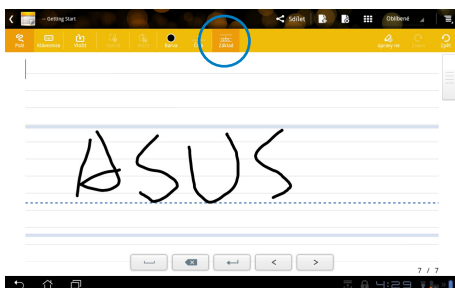

5. Klepnutím na **Vložit** vkládejte anotace, časová razítka, fotografie, kresby, obrázky, hlas, video, jiné textové a obrazové soubory.

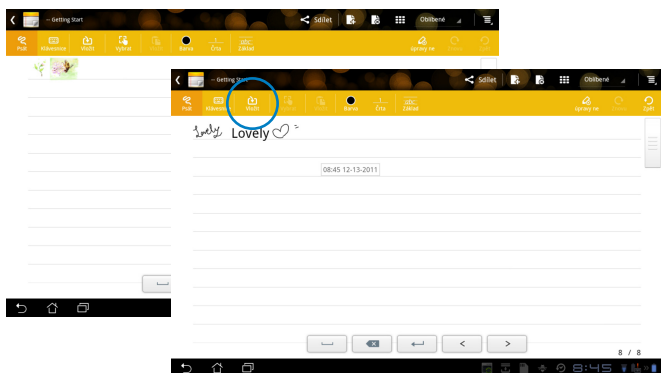


6. Vložte do bloku novou stránku nebo odstraňte nepotřebné stránky.
7. Klepnutím na **Úpravy** ne zapnete režim jen pro čtení, v němž lze stránky procházet bez rizika vložení nechtěných poznámek a čar.
8. Klepnutím na **Zpět** zrušte provedené změny. Klepnutím na **Znovu** zachovejte změny
9. Super poznámka automaticky ukládá soubory do /sdcard/supernote a třídí je dle data.

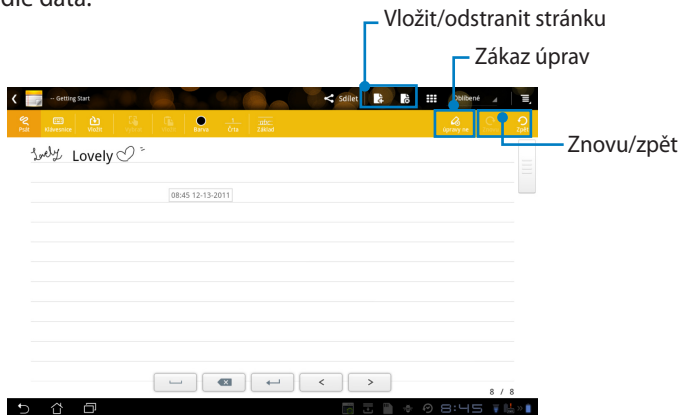


Použití obrázkového bloku Super poznámka

Obrázkový blok Super poznámka uživatelům nabízí kreslení a ukládání elektronických souborů. Obrázkový blok se strukturou podobá poznámkovému, jen nabízí více barev a štětců umožňujících volné kreslení.

1. Nastavte stopy štětců volbami **Štětec**, **Črta** a **Barva**.
2. Klepnutím na **Nástroje** zobrazte palety Štětec a Barva.

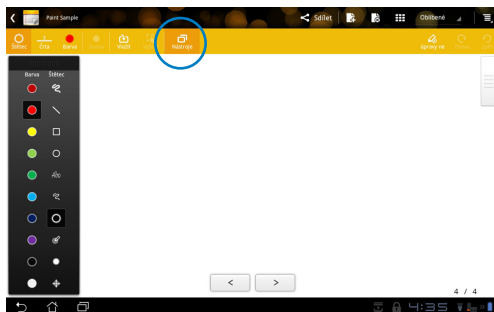

3. Jakmile začnete první tah nebo klepnete na **Vybrat**, plátno se přepne do režimu úprav.
4. Klepnutím na **Vybrat** můžete přesunout, zmenšit/zvětšit, otočit nebo upravit vybranou oblast. Oblast je ohraničena červenými tečkami.
5. Klepnutím na **Hotovo** se vraťte do režimu Obrázkový blok.

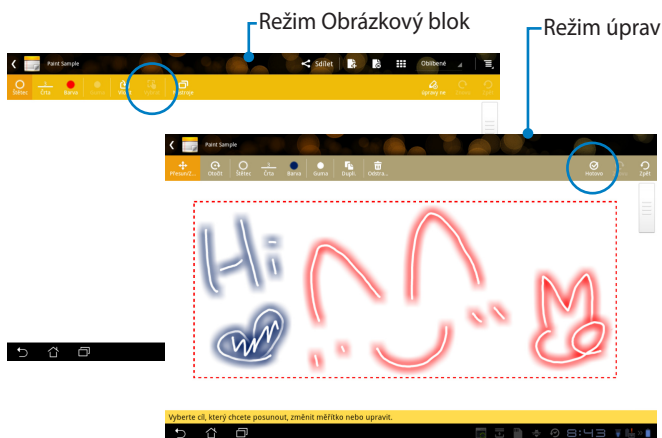

ASUS Pad PC Suite (v počítači)

Aplikace **ASUS Pad PC Suite** obsahuje části **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** a **ASUS Sync**. Jedná se o balíček nástrojů v počítači, který spolupracuje se zařízením Transformer.

MyDesktop PC Server

Jedná se o nástroj vzdálené plochy, který spolupracuje s aplikací MyDesktop v zařízení Transformer. Detaily najdete v předcházející sekci.


ASUS Webstorage

Jedná se o online úložiště, kde si můžete ukládat a používat data kdykoli chcete, bez ohledu na to, kde právě jste.

Po instalaci aplikace ASUS Pad PC Suite v počítači V části **Computer(Počítač)** se zobrazí **ASUS Webstorage Drive(Disk ASUS Webstorage)**. Dvojitým kliknutím na disk se přihlaste.



Než se pokusíte připojit k disku ASUS Webstorage, zkontrolujte, že jste připojeni k internetu.

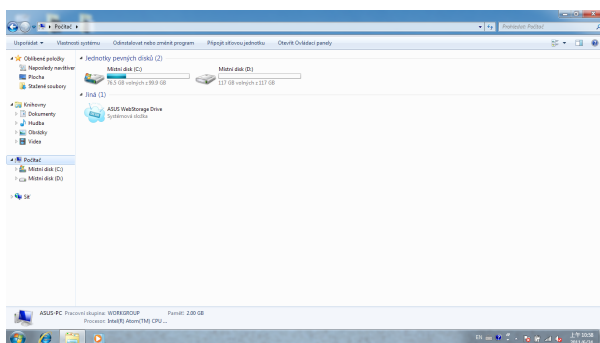



ASUS Sync

ASUS Sync vám pomůže synchronizovat **Kontakty** a **Kalendář** aplikace Outlook na počítači se zařízením Transformer.



Synchronizace zařízení Transformer s počítačem

1. Připojte Transformer k počítači, kde je nainstalována aplikace ASUS Pad PC Suite.
2. Kliknutím na položku ASUS Sync v pravém dolním rohu navážete spojení mezi Transformeru a počítačem.
3. Spustíte v počítači aplikaci **ASUS Sync**.

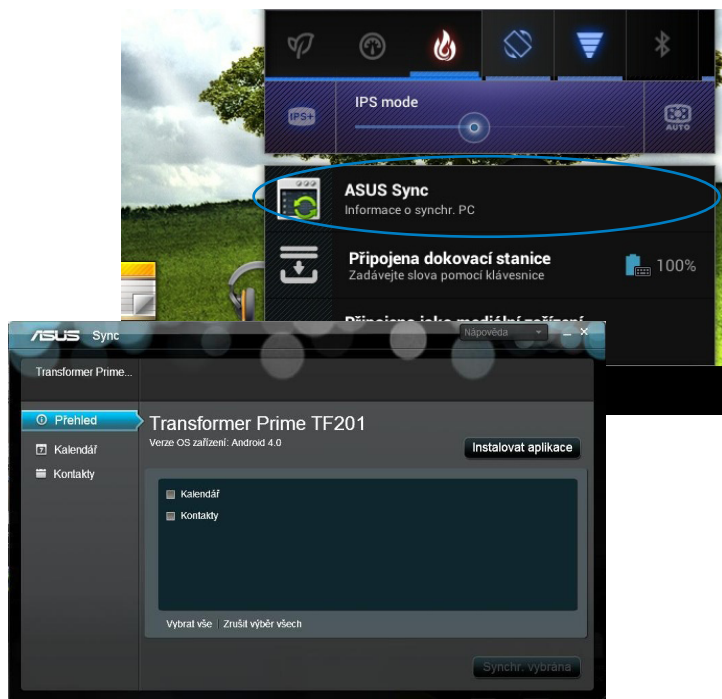

 Chcete-li synchronizovat **Kalendář**, ASUS Sync podporuje **Outlook** (2003 nebo novější) a **Windows Vista Kalendář (Windows Vista Calendar)**. Chcete-li synchronizovat **Kontakty**, ASUS Sync podporuje **Outlook** (2003 nebo novější), **Outlook Express** a **Windows Vista Kontakty (Windows Vista Contacts)**.

4. Klikněte na položku, kterou chcete synchronizovat, a klikněte na **Synchr. vybrána** nebo můžete kliknutím na **Vybrat vše** synchronizovat obojí.
5. Podrobné nastavení zobrazíte kliknutím na položky **Kalendář** nebo **Kontakty** vlevo.

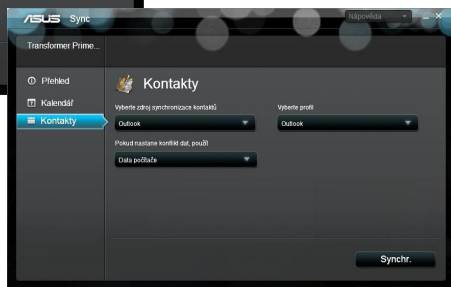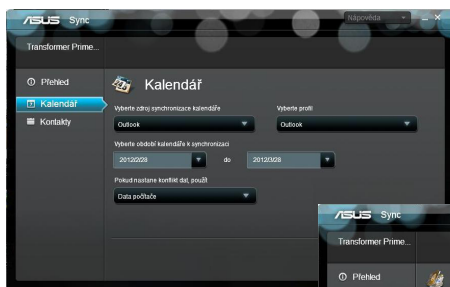

Deklarace a prohlášení o bezpečnosti

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení a (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika.

Změny nebo úpravy, které výslovně neschválí strana odpovědná za shodu, mohou znamenat zánik uživatelského oprávnění zařízení používat.

Antény tohoto vysílače nesmí být umístěny ani provozovány v těsné blízkosti jiných antén a vysílačů.

Limity expozice RF vyzařování (SAR)

Toto zařízení vyhovuje státním předpisům pro expozici rádiovými vlnami. Toto zařízení je navrženo a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo limity vyzařování radiofrekvenční (RF) energie, stanovené federální komisí pro komunikace v SUA.

Tato norma pro vyzařování využívá jednotku SAR (specifická absorpční rychlost). FCC stanovuje SAR limit 1,6 W/kg. Testy hodnoty SAR konkrétního zařízení se provádějí při standardních polohách zařízení, které uznává FCC, přičemž EUT vysílá na stanovených výkonech na různých kanálech.

Nejvyšší hodnota SAR nahlášená FCC pro toto zařízení je 0.387 W/kg při přiložení zařízení k tělu.

FCC tomuto zařízení udělila Schválení s tím, že všechny hlášené úrovně SAR vyhovují pokynům FCC pro RF vyzařování. Informace o SAR tohoto zařízení jsou archivovány ve FCC a lze je vyhledat v sekci Display Grant na adrese www.fcc.gov/oet/ea/fccid po zadání FCC ID: MSQTF201.

Toto zařízení vyhovuje limitům SAR pro obecnou populaci uvedeným v normě ANSI/IEEE C95.1-1999 a bylo testováno ve shodě s metodami a postupy měření uvedenými ve věstníku OET č. 65 příloha C.

Předpisy IC

Toto zařízení vyhovuje normám Industry Canada pro bezlicenční RSS. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli vnější rušení, včetně takového, které způsobí nesprávnou funkci.

Toto digitální zařízení třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Toto rádiové komunikační zařízení kategorie II vyhovuje normě Industry Canada RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Prohlášení o expozici vyzařování dle IC

Toto EUT (koncové telekomunikační zařízení) vyhovuje limitům SAR pro obecnou populaci/limitům neřízené expozice dle IC RSS-102 a bylo testováno ve shodě s metodami a postupy měření uvedenými v normě IEEE 1528. Toto zařízení je nutno instalovat a používat s dodržáním minimálního odstupu 0 cm mezi zařízením a tělem.

Toto zařízení včetně antén nesmí být umístěno nebo provozováno v těsné blízkosti jiných antén nebo vysílačů.

U zařízení prodávaných v USA/Kanadě je zakázána funkce výběru kódu země

U produktů prodávaných v USA/Kanadě lze využít jen kanály 1~11. Jiné kanály nelze vybrat.

Varovná značka CE



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo rovné: H05VV-F, 3G, 0,75 mm² nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm².

Služba recyklace/zpětného odběru ASUS

Programy recyklace/zpětného odběru ASUS jsou vyjádřením našeho odhodlání maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.



V případě použití nesprávného typu baterií hrozí nebezpečí exploze. Likvidujte použité baterie podle instrukcí.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.



NEHÁZEJTE Transformer do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Ověřte si lokální předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



BEZPEČNÁ TEPLOTA: Toto Transformer by se mělo používat pouze v prostředích s okolní teplotou od 0°C (32°F) do 35°C (95°F).



Software Tuxera přináší podporu formátu NTFS.



SRS SOUND je ochranná známka společnosti SRS Labs, Inc. Technologie SOUND je použita s licencí od společnosti SRS Labs, Inc.



Informace o počasí poskytuje server AccuWeather.com®.



Formát písma iFont použitý v tomto produktu vyvinula společnost Arphic.



Podpora Adobe® Flash® Player

Flash Player 10.2 je nyní k dispozici ke stažení na Android Market. Je to stabilní GA (General Availability) verze pro zařízení používající Android 2.2 (Froyo) a 2.3 (Gingerbread) a počáteční beta verze pro tablety používající Android 3.x (Honeycomb) se systémovou aktualizací Google 3.0.1.

Další podrobnosti najdete na adrese <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Stáhněte si nejnovější Adobe Flash Player verze 11.1.112.60 pro zařízení ICS.

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS a logo Transformer jsou ochranné známky společnosti ASUSTek Computer Inc. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Výrobce	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, město	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Země	TAIWAN
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, město	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Země	GERMANY

