


on-earz

Bezdrátový bluetooth reproduktor P60



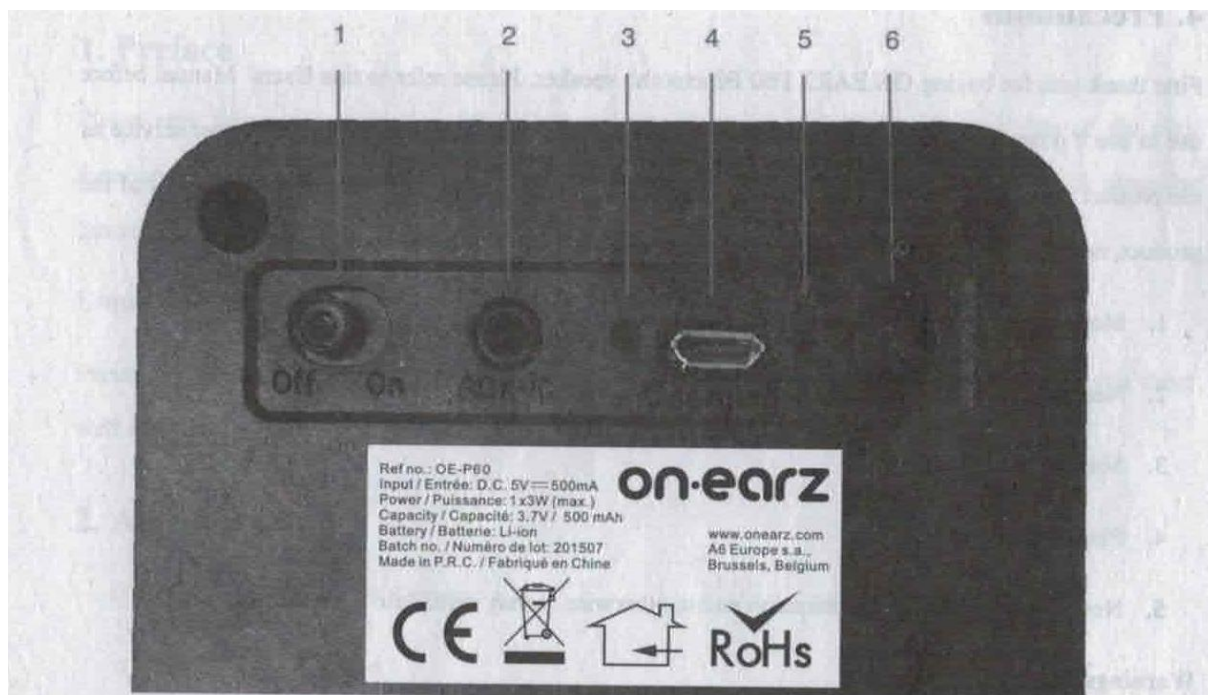

- 1) Tlačítko ON/OFF
- 2) Vstup AUX
- 3) LED dioda indikace nabíjení
- 4) Mikro USB pro nabíjení
- 5) LED dioda indikace spojení bluetooth
- 6) Tlačítko pro změnu světelných efektů

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje – Posuňte spínač zapnutí na zadní straně do polohy ON. Po zapnutí reproduktor pípne a LED dioda začne rychle blikat.

Vypnutí přístroje – Posuňte spínač zapnutí na zadní straně do polohy OFF. Po vypnutí LED dioda přestane svítit. Pro zlepšení výdrže baterie vypínejte přístroj pokud jej nepoužíváte.

Indikační dioda LED

- 1) Bluetooth mód : při inicializaci párování LED dioda modře rychle bliká. Po úspěšném párování dioda modře bliká pomalu
- 2) AUX mód: LED indikace je vypnutá
- 3) Nabíjecí mód: LED indikace svítí červeně. Po plném nabití LED dioda zhasne.

Nabíjení

Připojte jeden konec dodávaného mikroUSB kabelu do volného USB slotu ve vašem PC, či do USB nabíječky (není součástí balení) a druhý do mikro USB portu na těle přístroje. LED indikace nabíjení se rozsvítí.

Plné nabití přístroje trvá zhruba 2 hodiny a LED indikace na těle přístroje po nabití zhasne. Pokud je stav nabití baterie nízký (méně než 10%) z přístroje se ozve upozorňující pípnutí. Nabijte tedy přístroj jakmile to bude možné.

Světelné efekty

Pomocí tlačítka pro změnu světelných efektů na zadní straně přístroje můžete měnit světelné efekty na přední straně přístroje. Přístroj má nahráno 5 módů světelných efektů, které lze měnit krátkým stisknutím tlačítka. Tlačítkem se dají světelné efekty také vypnout.

Párování s bluetooth zařízením

Zapněte bezdrátový reproduktor a své bluetooth zařízení, které chcete s reproduktorem spárovat. Zařízení by neměla být dále než 1m od sebe. Na svém zařízení aktivujte bezdrátový bluetooth režim (pro více info kontaktujte výrobce svého zařízení). Po aktivaci se ve vašem zařízení objeví položka **OE-P60** v seznamu připojitelných zařízení. Zvolte jej a zadejte potvrzující PIN kód **0000** po dokončení párování.

Po úspěšném párování modrá LED indikační dioda na zadní straně reproduktoru začne pomalu blikat. V případě, že párování přístroje nebylo úspěšné, vypněte reproduktor a opakujte znovu celý postup.

Základní řešení problémů

- 1) *Mé zařízení se nevidí reproduktor v seznamu zařízení*
Ujistěte se, že vaše zařízení má aktivní viditelný režim a že je v dosahu signálu reproduktoru
- 2) *Mé zařízení se nemůže s reproduktorem spárovat*
Ujistěte se, že vaše zařízení potvrdilo spojení s reproduktorem a že se reproduktor objevuje v seznamu spárovaných zařízení. Také se ujistěte, že pro potvrzení párování zadáváte PIN kód **0000**.
- 3) *Reproduktor nevydává po připojení k zařízení žádný zvuk*
Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje A2DP profil bluetooth a že je reproduktor v dosahu signálu zařízení

Technické specifikace

Bluetooth specifikace	Bluetooth v2.1 + EDR
Bluetooth profily	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Operační vzdálenost	10 m, Class II
Doba provozu	Až 5 hodin přehrávání hudby
Reproduktor	Průměr 52mm, 3 ohm, výkon 1x5W
Baterie	3.7V, 500mAh
Doba nabíjení	Okolo 2 hodin
Rozměry	110x82x90 mm
Váha	280g