

**lenovo**

# Lenovo ideapad MIIX 300-10IBY

## Uživatelská příručka



Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

ideapad

### Poznámky

- Před používáním produktu si musíte přečíst *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi* Lenovo.
- Některé pokyny v této příručce mohou předpokládat, že používáte operační systém Windows® 8.1. Pokud používáte jiný operační systém Windows, některé funkce se mohou nepatrně lišit. Jestliže používáte jiný operační systém, některé postupy pro vás nemusí platit.
- Vlastnosti a funkce popsané v této příručce jsou společné většině modelů. Některé funkce nemusí být dostupné na vašem počítači nebo váš počítač může obsahovat funkce, které nejsou popsané v této uživatelské příručce.
- Obrázky v této příručce se mohou lišit od skutečného produktu. Snímky operačního systému slouží jen pro ilustraci. Viz skutečný produkt.

### Upozornění k předpisům

- Podrobnosti viz **Guides & Manuals** na webu <http://support.lenovo.com>.

# Obsah


<b>Kapitola 1. Seznámení s počítačem.....</b>	<b>1</b>
Pohled shora.....	1
Pohled zleva.....	3
Pohled zespondu.....	5
Pohled ze zadu.....	6
Zobrazení konektoru dokovací jednotky s klávesnicí shora.....	7
Zobrazení konektoru dokovací jednotky s klávesnicí zleva.....	9
Zobrazení konektoru dokovací jednotky s klávesnicí zprava.....	9
<b>Kapitola 2. Zahájení používání systému Windows 8.1.....</b>	<b>12</b>
První konfigurace operačního systému.....	12
Rozhraní operačního systému.....	12
Ovládací tlačítka.....	13
Uvedení počítače do režimu spánku nebo jeho vypnutí.....	15
Ovládání dotykové obrazovky.....	16
Připojení k bezdrátové síti.....	20
Nápověda a podpora.....	21
<b>Kapitola 3. Systém obnovy.....</b>	<b>22</b>
<b>Kapitola 4. Odstraňování potíží.....</b>	<b>24</b>
Často kladené otázky.....	24
Odstraňování potíží.....	25
<b>Ochranné známky.....</b>	<b>28</b>



# Kapitola 1. Seznámení s počítačem

## ■ ■ Pohled shora

---

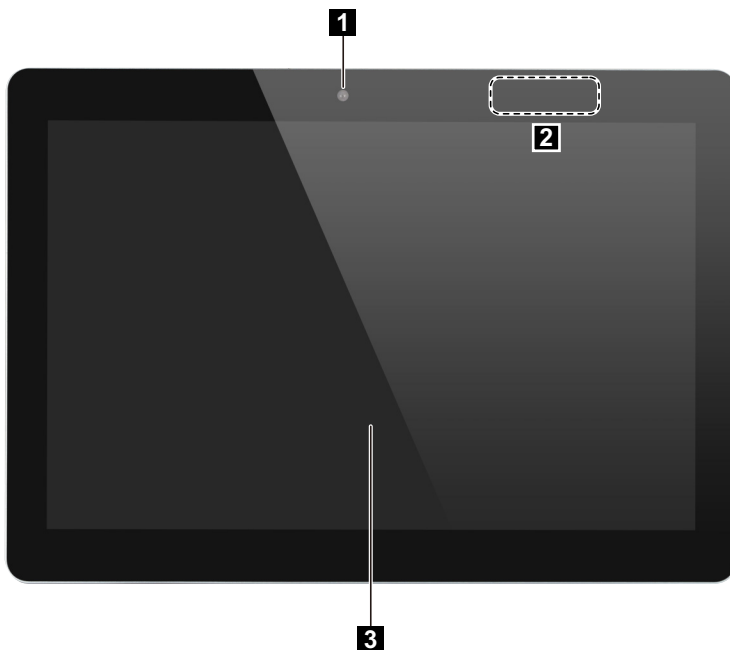

**1 Přední kamera**

Kameru použijte pro videokomunikaci nebo pořizování fotografií.

**2 Anténa bezdrátové sítě LAN**

Připojuje se k bezdrátovému adaptéru LAN pro odesílání a příjem bezdrátových rádiových signálů.

**3 Vícedotyková obrazovka**

Slouží k zobrazování i k ovládání dotykem.


**Poznámka:** Podrobnosti naleznete v části „Ovládání dotykové obrazovky“ na straně 16.

## Kapitola 1. Seznámení s počítačem


### ■ Orientace obrazovky

Panel displeje můžete natočit podle preferované orientace.

Orientace displeje se automaticky změní (střídá režimy na výšku a na šířku) podle toho, jak držíte počítač.

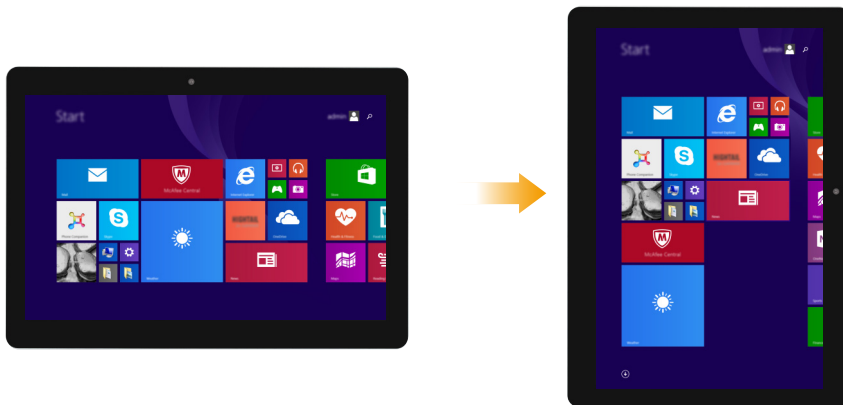

## ●● Pohled zleva

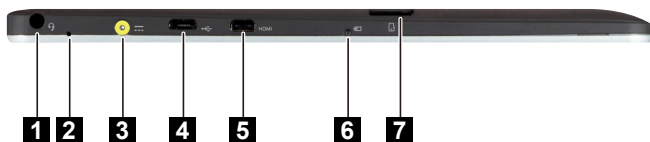

- 1** **Kombinovaný audiokonektor** Slouží pro připojení sluchátek.

**Poznámky:**

- Kombinovaný audiokonektor nepodporuje běžné mikrofony.
- Pokud jsou připojena sluchátka nebo náhlavní souprava třetí strany, funkce záznamu nemusí být vzhledem k různým průmyslovým normám podporovány.

- 2** **Vestavěný mikrofon** Zaznamenává zvuk, takže jej lze použít pro videokonference, hlasové hovory nebo pro záznam zvuku.

- 3** **Konektor napájecího adaptéru** Slouží k připojení napájecího adaptéru.

- 4** **Port Micro USB** Slouží k připojení zařízení USB.

- 5** **Port Micro HDMI** Připojení k zařízením se vstupem Micro HDMI, jako je televizor nebo externí displej.

- 6** **Ukazatel napájení**

Symbol	Indikátor	Indikátor stavu	Význam
	Napájení	Zapnuto (svítí červeně)	Tablet se nabíjí.
		Zapnuto (svítí žlutě)	Tablet je připojen k napájecímu adaptéru a je plně nabitý.
		Vypnuto	Tablet je odpojen od napájecího adaptéru.

- 7** **Slot karty Micro SD** Lze vložit kartu micro SD (není součástí balení).

**Poznámka:** Podrobnosti naleznete v části „Použití karty micro SD (není součástí balení)“<sup>44</sup> na straně 4.

## Kapitola 1. Seznámení s počítačem

### ■ Použití karty micro SD (není součástí balení)

Váš počítač podporuje karty micro Secure Digital (SD).

**Poznámky:**

- Do slotu zasouvajte vždy *jen* jednu kartu.
- Tato čtečka karet nepodporuje zařízení SDIO (např. SDIO Bluetooth atd.).

### Vkládání karty

Zasunujte paměťovou kartu dovnitř, dokud nezacvakne na místě.


### Vyjmutí karty

- 1 Zatláče paměťovou kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 2 Paměťovou kartu ze slotu opatrně vytáhněte.

**Poznámka:** Před vyjmutím paměťové karty ji nejprve deaktivujte pomocí funkce Windows Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium, aby nedošlo k poškození dat.



## ● ● Pohled zespodu

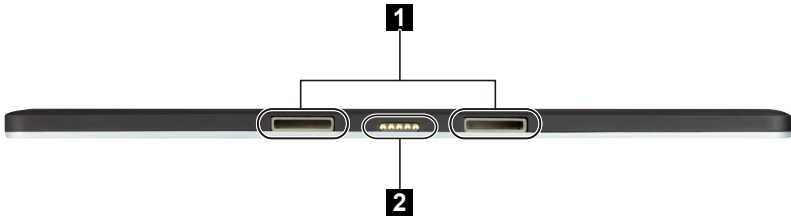

- 1 Svorka tabletu a dokovací jednotky s klávesnicí** Připojuje tablet k dokovací jednotce a zajišťuje tablet na místě.

**Poznámka:** Podrobnosti naleznete v části „Kombinace tabletu a dokovací jednotky s klávesnicí“ na straně 10.

- 2 Konektor dokovací jednotky s klávesnicí** Slouží k připojení tabletu k dokovací jednotce s klávesnicí.

### ■ ■ Pohled zezadu

---



- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>1</b> Zadní kamera                | Kameru použijte pro videokomunikaci nebo pořizování fotografií.          |
| <b>2</b> Tlačítko snížení hlasitosti | Snižuje úroveň hlasitosti.   |
| <b>3</b> Tlačítko zvýšení hlasitosti | Zvyšuje úroveň hlasitosti.   |
| <b>4</b> Vypínač                     | Je-li počítač vypnutý, zapnete jej stiskem a přidržením tohoto tlačítka. |
| <b>5</b> Reproduktory                | Zajišťují výstup zvuku.  |

## ■ ■ Zobrazení konektoru dokovací jednotky s klávesnicí shora



- 1 Svorka tabletu a dokovací jednotky s klávesnicí** Připojuje tablet k dokovací jednotce a zajišťuje tablet na místě.

**Poznámka:** Podrobnosti naleznete v části „Kombinace tabletu a dokovací jednotky s klávesnicí“ na straně 10.

- 2 Konektor dokovací jednotky s klávesnicí** Slouží k připojení tabletu k dokovací jednotce s klávesnicí.

- 3 Indikátor stavu systému**

Symbol	Indikátor	Indikátor stavu	Význam
⏻	Napájení	Zapnuto (svítí bíle)	Počítač je napájen.
		Vypnuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počítač je v režimu spánku nebo je displej vypnutý.</li> <li>Počítač není napájen.</li> <li>Tablet je odpojen od dokovací jednotky s klávesnicí.</li> </ul>
A	Caps lock	Zapnuto (svítí bíle)	Je zapnutý režim psaní velkých písmen. (Všechna napsaná písmena jsou jako psaná jako velká.)
		Vypnuto	Režim psaní velkých písmen je vypnutý.

## Kapitola 1. Seznámení s počítačem

- 4 Tlačítko uvolnění tabletu** Stiskněte a přidrže tlačítko pro uvolnění tabletu a jeho odpojení od dokovací jednotky s klávesnicí.


**Poznámka:** Podrobnosti naleznete v části „Kombinace tabletu a dokovací jednotky s klávesnicí“ na straně 10.

- 5 Klávesnice**

- 6 Touchpad**

### ■ Kombinace funkčních kláves

Pomocí funkčních kláves můžete okamžitě měnit provozní funkce. Chcete-li tuto funkci použít, stiskněte a přidrže klávesu **Fn** **1**; pak stiskněte jednu z funkčních kláves **2**.

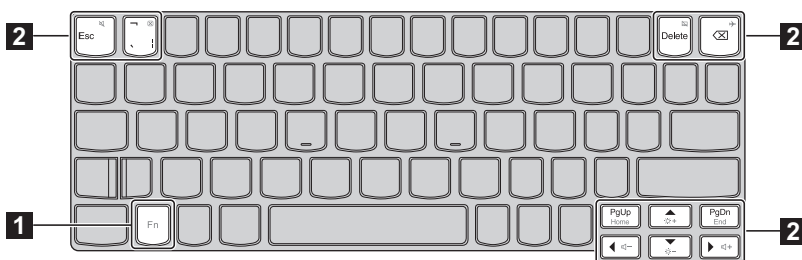

Níže je uveden popis funkcí každé funkční klávesy.

<b>Fn + Esc:</b>	Vypne/zapne zvuk.
<b>Fn + `:</b>	Zavře aktivní okno.
<b>Fn + Delete:</b>	Zapne/vypne touchpad.
<b>Fn + ☒:</b>	Zapne/vypne režim letadlo.
<b>Fn + PgUp:</b>	Aktivuje funkci klávesy Domů.
<b>Fn + PgDn:</b>	Aktivuje funkci koncové klávesy.
<b>Fn + ↑:</b>	Zvýší jas displeje.
<b>Fn + ↓:</b>	Sníží jas displeje.
<b>Fn + ←:</b>	Snižuje úroveň hlasitosti.
<b>Fn + →:</b>	Zvyšuje úroveň hlasitosti.

■ ■ **Zobrazení konektoru dokovací jednotky s klávesnicí zleva**

---



**1** Port USB

Slouží k připojení zařízení USB.

■ ■ **Zobrazení konektoru dokovací jednotky s klávesnicí zprava**

---



**1** Port USB

Slouží k připojení zařízení USB.

## Kapitola 1. Seznámení s počítačem

### ■ Kombinace tabletu a dokovací jednotky s klávesnicí

Lenovo ideapad MIIX 300-10IBY není jen tablet. Lze jej kombinovat s dokovací jednotkou s klávesnicí a používat jako notebook.

#### Připojení tabletu

Konektor dokovací jednotky s klávesnicí zarovnejte s tabletem a potom jej připojte ve směru naznačeném šipkou.



### Odpojení tabletu

Stiskněte a přidržte tlačítko uvolnění tabletu **1** a současně odpojujte tablet ve směru naznačeném šipkou **2**.



**Poznámky:**

- Při připojování nebo odpojování tabletu dejte pozor, abyste nepoškodili konektor.
- Výše uvedené obrázky slouží jen pro ilustraci, řiďte se prosím skutečným produktem.

## Kapitola 2. Zahájení používání systému Windows 8.1

### ●● První konfigurace operačního systému

---


Při prvním použití může být nutné operační systém nakonfigurovat. Proces konfigurace může zahrnovat následující postupy:

- Souhlas s licenční dohodou koncového uživatele
- Konfigurace připojení k internetu
- Přihlášení operačního systému
- Vytváření uživatelského účtu


### ●● Rozhraní operačního systému

---


Systém Windows 8.1 používá dvě hlavní uživatelská rozhraní: obrazovku Start a plochu. Chcete-li přepnout z obrazovky Start na plochu, postupujte podle některého z těchto kroků:

- Zvolte dlaždicí plochy na obrazovce Start.
- Stiskněte klávesu Windows  + D (nachází se na klávesnici).

Chcete-li přepnout z plochy na obrazovku Start, proveďte jeden z následujících kroků:

- Zvolte položku **Start**  v oblasti ovládacích tlačítek.
- Přesuňte kurzor do levého spodního rohu, vyberte tlačítko **Start**.

#### Obrazovka Start

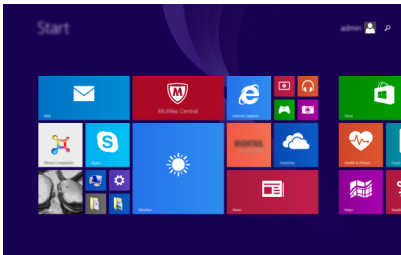

#### Plocha






### ■ ■ Ovládací tlačítka


**Ovládací tlačítka** jsou navigační tlačítka pro ovládání systému Windows® 8.1.

Mezi ovládací tlačítka patří: Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení. **Panel ovládacích tlačítek** je nabídka obsahující ovládací tlačítka.

Pět ovládacích tlačítek přináší nový a rychlejší přístup k řadě základních úkolů, je vždy k dispozici bez ohledu na to, kterou aplikaci právě používáte.


Chcete-li ovládací tlačítka zobrazit, proveďte jednu z následujících činností:

- Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo pravého spodního rohu, dokud se nezobrazí panel ovládacích tlačítek.
- Jedním prstem přejeďte od pravého okraje obrazovky, dokud se panel ovládacích tlačítek nezobrazí.
- Stiskněte klávesu Windows  + C (nachází se na klávesnici).

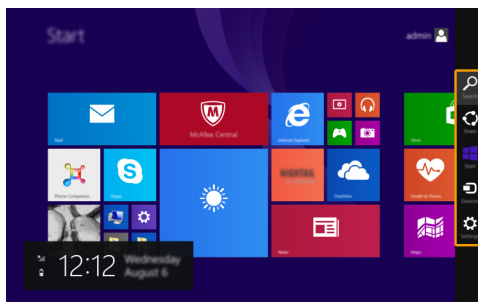

### Ovládací tlačítko Hledat

Ovládací tlačítko **Hledat** je novým efektivním způsobem vyhledání čehokoli, co hledáte, včetně nastavení, souborů, obrázků na webu, videí na webu atd.

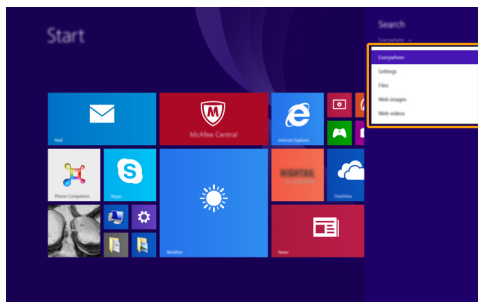

## Kapitola 2. Zahájení používání systému Windows 8.1

### Ovládací tlačítko **Sdílet**

Ovládací tlačítko **Sdílet** vám umožňuje přátelům a do sociálních sítí posílat odkazy, fotografie a další bez nutnosti ukončit aktuální aplikaci.

### Ovládací tlačítko **Start**


Ovládací tlačítko **Start** umožňuje přechod na obrazovku Start.

### Ovládací tlačítko **Zařízení**

Ovládací tlačítko **Zařízení** umožňuje připojení a odeslání souborů do externích zařízení včetně herních zařízení, tiskáren a projektorů.

### Ovládací tlačítko **Nastavení**

Ovládací tlačítko **Nastavení** vám umožňuje provádět základní úkoly, jako je nastavení hlasitosti nebo vypnutí počítače. Prostřednictvím ovládacího tlačítka **Nastavení** se při použití na zobrazení plochy můžete také dostat do Ovládacích panelů.

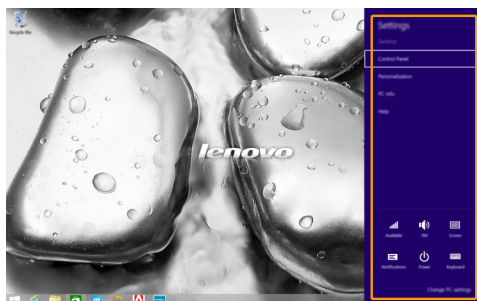

### ■ ■ Uvedení počítače do režimu spánku nebo jeho vypnutí



Po dokončení práce s počítačem jej můžete uvést do režimu spánku nebo vypnout.

#### ■ Uvedení počítače do režimu spánku

Odcházíte-li od počítače na krátkou dobu, uveďte jej do režimu spánku.

Je-li počítač v režimu spánku, můžete jej pro další používání rychle probudit, přičemž se vyhnete procesu spouštění.

Pro uvedení počítače do režimu spánku proveďte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte vypínač.
- Otevřete ovládací tlačítka a poté vyberte položku **Nastavení**  → **Napájení**  → **Spánek**.



Chcete-li počítač probudit, proveďte jeden z následujících kroků:

- Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
- Stiskněte vypínač.

#### ■ Vypnutí počítače

Pokud počítač nebudete používat delší dobu, vypněte jej.

Pro vypnutí počítače proveďte jeden z následujících kroků:

- Otevřete ovládací tlačítka a poté vyberte položku **Nastavení**  → **Napájení**  → **Vypnout**.
- Stiskněte a podržte nebo klikněte pravým tlačítkem myši na tlačítko **Start** v levém spodním rohu a vyberte položku **Vypnutí nebo odhlášení** → **Vypnout**.

## Kapitola 2. Zahájení používání systému Windows 8.1

### ■ ■ Ovládání dotykové obrazovky




Panel displeje přijímá vstupy prostřednictvím vícedotykové obrazovky jako tablet, nebo jako tradiční notebook prostřednictvím klávesnice a touchpadu.

#### ■ Vícedotyková gesta

Pro provádění nejrůznějších úloh se můžete dotykové obrazovky dotýkat jedním nebo více prsty.


Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p><b>Poklepání</b> Jedno klepnutí na položku.</p> 	<p>Provádí akci, jako je spuštění aplikace, otevření odkazu nebo spuštění příkazu. Podobně jako klepnutí levým tlačítkem myši.</p>
<p><b>Stisknout a podržet</b> Přiložte prst a podržte jej chvíli na místě.</p> 	<p>Umožňuje zobrazit podrobné informace, než zvolíte akci. Může také zobrazit nabídku s dalšími možnostmi. Podobá se klepnutí pravým tlačítkem myši.</p>

(pokračování)


Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p><b>Změna velikosti</b> Posuňte dva prsty k sobě nebo od sebe, zatímco se dotýkáte obrazovky.</p> 	<p>Zvětší a zmenší měřítko vizuálních aplikací, jako jsou obrázky a mapy. Může také přeskočit na začátek nebo konec seznamu.</p>
<p><b>Otáčení</b> Umístěte dva či více prstů na danou položku a otočte rukou.</p> 	<p>Otáčí objekt. (Poznámka: Ne všechny předměty lze otáčet, záleží na aplikaci.)</p>
<p><b>Posunutí prstem</b> Potáhněte prstem po obrazovce.</p> 	<p>Posouvání nebo pohyb v seznamech a na stránkách. Může také pohybovat s objektem, nebo lze gesto v závislosti na aplikaci použít ke kreslení nebo psaní. Podobně jako stisknutí a přidržení pro přesouvání nebo rolování myši.</p>

## Kapitola 2. Zahájení používání systému Windows 8.1

(pokračování)

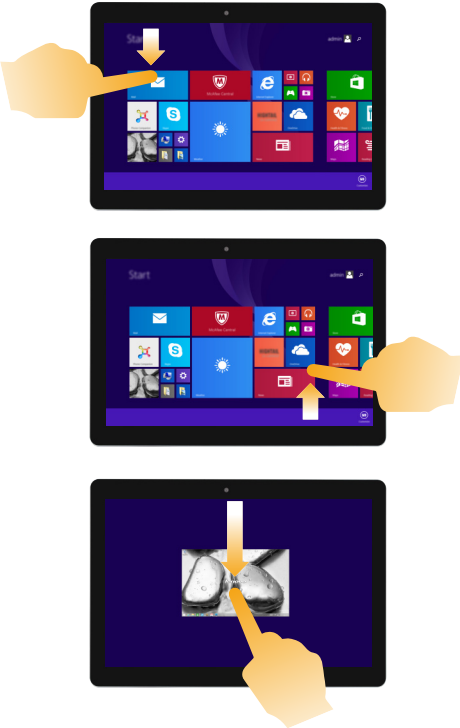Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p data-bbox="141 320 320 344"><b>Posunutí prstem</b></p> <p data-bbox="141 349 515 400">Začněte od libovolného okraje obrazovky a potáhněte prstem ke středu.</p> 	<p data-bbox="611 416 1023 520">Potáhnutím od horního okraje dolů nebo nahoru od spodního okraje zobrazíte panel úloh na spodní straně obrazovky s příkazy aplikace včetně uložení, úpravy a mazání.</p> <p data-bbox="611 552 964 603">Pokud máte aktuálně otevřenou některou aplikaci, můžete také:</p> <ul data-bbox="611 608 1023 871" style="list-style-type: none"><li>• Posunutí prstem od horního okraje do poloviny obrazovky, aniž byste zvedli prst, umístit tuto aplikaci na levé nebo pravé straně obrazovky. Díky tomu můžete mít dvě aplikace současně otevřené v režimu rozdělené obrazovky.</li><li>• Posunutí prstem od horního okraje přímo dolů k dolnímu okraji obrazovky bez toho, že byste zvedli prst, uzavřete aktuálně otevřenou aplikaci.</li></ul>

(pokračování)

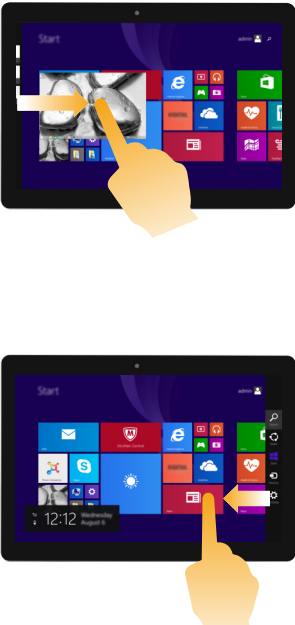Často používaná gesta	Prováděné úkoly
	<p>Potáhnutím od levého okraje můžete:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Přivést a otevřít aplikaci, která je momentálně spuštěna na pozadí.</li></ul> <p>Pokud máte aktuálně spuštěno více aplikací, můžete:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Posunutí prstem zleva a přinést tuto aplikaci dopředu, a aniž byste pak zvedli prst, můžete tuto aplikaci zatlačit zpátky mimo levý okraj obrazovky. Tím se zobrazí seznam aplikací, které jsou na pozadí aktuálně spuštěné.</li></ul> <p>Potáhnutím od pravého okraje obrazovky zobrazíte ovládací tlačítka.</p>

### ■ ■ Připojení k bezdrátové síti




#### Aktivace bezdrátového připojení

Pro potvrzení zakázání režimu Letadlo přejděte na plochu a zkontrolujte oznamovací oblast.

Pokud v pravém dolním rohu vidíte zobrazenou ikonu , je režim Letadlo zapnutý. V opačném případě je funkce bezdrátového připojení povolena.

**Poznámka:** Režim letadlo je ve výchozím nastavení zakázán.


Pokud je režim Letadlo zapnutý, pro povolení funkce bezdrátového připojení proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskněte **Fn** +  a deaktivujte režim Letadlo (nachází se na klávesnici).
- Otevřete ovládací tlačítka a zvolte položku **Nastavení**  →  a otevřete stránku konfigurací sítě, pak přepněte přepínač režimu letadlo na možnost **Vypnuto**.

#### Připojení k bezdrátové síti

Po zapnutí bezdrátových funkcí počítač vyhledá dostupné bezdrátové sítě a zobrazí je v seznamu bezdrátových sítí. Pokud se chcete připojit k bezdrátové síti, klepněte na název sítě v seznamu a potom klepněte na možnost **Připojit**.

**Poznámka:** U některých sítí je vyžadován bezpečnostní klíč nebo heslo, aby bylo možno navázat spojení. Chcete-li se připojit k některé z těchto sítí, požádejte správce sítí nebo poskytovatele služeb internetu (ISP) o bezpečnostní klíč nebo heslo.

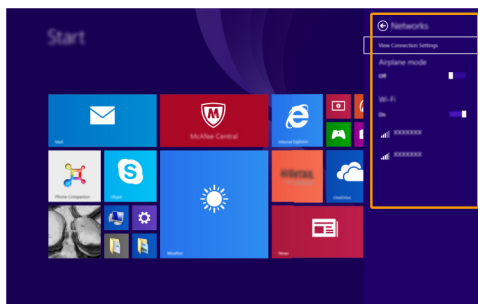



### ■ ■ Nápověda a podpora

---

Máte-li s používáním operačního systému jakékoli problémy, vyhledejte soubor Nápověda a podpora systému Windows. Pro otevření souboru Nápověda a podpora systému Windows proveďte jeden z následujících kroků:

- Vyberte ovládací tlačítko **Nastavení**. Vyberte **Nápověda**.

Soubor Nápověda a podpora systému Windows si můžete přečíst ve svém počítači. Po klepnutí na odkaz v části **Prozkoumat další možnosti** můžete také využít nápovědu a podporu on-line.

**Poznámka:** Windows 8.1 nabízí také aplikaci **Help+Tips** (Nápověda+tipy). Můžete ji nalézt na obrazovce Start, seznámíte se tak s novými funkcemi systému Windows 8.1.

## Kapitola 3. Systém obnovy

### ■ Úvod

Nástroj **Push-button reset** (Snadné obnovení do výchozího stavu) je vestavěným nástrojem pro obnovu, který uživatelům umožňuje obnovit operační systém do původního stavu. Zachovává data a důležitá vlastní nastavení, aniž by bylo nutno data předem zálohovat.

Následující funkce **Push-button reset** (Snadné obnovení do výchozího stavu) jsou k dispozici uživatelům z více míst v rámci systému Windows:

#### Oživení počítače

Opravuje problémy se softwarem opětovnou instalací výchozího továrního nastavení. Takto zachovává uživatelská data, důležitá nastavení a všechny dříve zakoupené aplikace Windows Store.

#### Reset počítače

Připraví počítač pro recyklaci nebo pro změnu majitele. Tím znovu nainstaluje výchozí tovární nastavení a všechna uživatelská data a aplikace vrátí do původního stavu při počátečním nastavení počítače (OOBE).

### ■ Použití funkce Snadné obnovení do výchozího stavu

Funkce **Push-button reset** (Snadné obnovení do výchozího stavu) může být spuštěna pomocí jedné z následujících metod:

- Tlačítko napájení + tlačítko hlasitosti:
  - Vypněte počítač a počkejte alespoň pět sekund.
  - Stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a stiskněte tlačítko napájení, dokud se na obrazovce nezobrazí Nabídka Novo.
- Nastavení PC Windows:
  - Nastavení PC Windows → **Aktualizace a obnovení** → **Obnovení** → **Spuštění s upřesněným nastavením** → vyberte možnost **Restartovat**.

Další pokyny naleznete v nápovědě systému Windows a v souboru podpory v počítači.

### Zakoupený počítač obsahoval operační systém Windows. Jak lze zjistit, zda byl operační systém Windows nainstalován společností Lenovo?

Na krabici se zakoupeným počítačem by měl být štítek s údaji o konfiguraci vašeho počítače. Vyhledejte vytištěný řetězec vedle položky **OS**. Pokud obsahuje slova **Windows** nebo **WIN**, operační systém Windows byl nainstalován společností Lenovo.

### Co je oddíl pro obnovení?

Pokud je ve vašem počítači předinstalován operační systém Windows 8 (8.1), obsahuje paměť vašeho počítače zařízení oddíl pro obnovení. Tento oddíl obsahuje bitovou kopii předinstalovaného operačního systému Windows. V případě selhání systému můžete obnovit výchozí stav operačního systému pomocí systému Lenovo OneKey Recovery nebo pomocí funkce Windows Reset.

**Poznámka:** Oddíl pro obnovení nebylo přiřazeno písmeno jednotky a nelze k němu přistupovat prostřednictvím programu Průzkumník Windows.

### Po odinstalování předinstalovaného softwaru se volný prostor na disku znatelně nerozšířil.

Operační systém Windows nainstalovaný ve vašem počítači se pravděpodobně spouští pomocí funkce WIMBoot. V případě operačního systému Windows s funkcí WIMBoot je většina souborů potřebných pro předinstalovaný software nainstalována do oddílu pro obnovení a nelze je odstranit běžným odinstalováním.

### Co se stane v případě odstranění nebo úpravy oddílu pro obnovení?

#### ⊙ Upozornění:

- **Neodstraňujte ani neupravujte oddíl pro obnovení v počítači s aktivovanou funkcí WIMBoot.**


V případě odstranění nebo upravení oddílu pro obnovení pravděpodobně nebude možné obnovit tovární stav operačního systému Windows. U modelů počítačů, u kterých je aktivována funkce WIMBoot, může odstranění oddílu pro obnovení způsobit, že se operační systém Windows nespustí.

### Jak lze určit, zda je v operačním systému Windows v mém počítači aktivována funkce WIMBoot?

Technologie WIMBoot je běžně aktivována pouze v aktualizovaném operačním systému Windows 8.1 nainstalovaném v modelech počítačů SSD (nebo eMMC). Chcete-li zkontrolovat váš počítač,

- 1 Klepněte na panelu ovládacích tlačítek na ovládací tlačítko **Hledat**.
- 2 Zkontrolujte, zda je jako obor hledání vybráno **Nastavení** nebo **Všude** a do pole hledání zadejte **Správa disků**.
- 3 Klepnutím na výsledek hledání se spustí program Správa disků.

Pokud je jako oddíl Windows označeno **Wim Boot** (viz obrázek), je funkce WIMBoot aktivována pro vaši instalaci systému Windows.

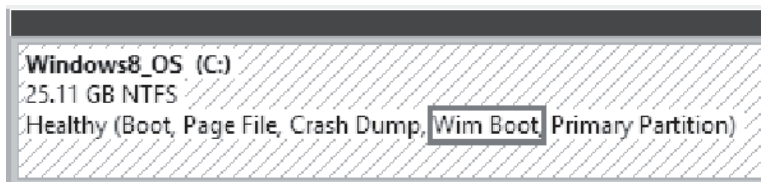

## Kapitola 4. Odstraňování potíží

### ■ ■ Často kladené otázky

---

Tato kapitola obsahuje časté dotazy podle kategorie.

#### ■ Vyhledávání informací

##### **Jaká bezpečnostní opatření mám při používání svého počítače dodržovat?**

*Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi* společnosti Lenovo dodaná s počítačem obsahuje bezpečnostní pokyny pro používání počítače. Během použití si přečtěte a sledujte všechny bezpečnostní informace.

##### **Kde najdu hardwarové specifikace svého počítače?**

Hardwarové parametry počítače najdete na tištěných letácích dodaných s počítačem.

##### **Kde najdu informace o záruce?**

Podrobné informace o záruce na tento přístroj navštivte pro kontrolu webové stránky níže:  
[support.lenovo.com/warrantystatus](http://support.lenovo.com/warrantystatus).

#### ■ Ovladače

##### **Kde najdu ovladače pro různá hardwarová zařízení svého počítače?**

Nejnovější ovladače zařízení můžete stáhnout z webu podpory zákazníků společnosti Lenovo.

#### ■ Získání pomoci

##### **Jak mohu kontaktovat středisko zákaznické podpory?**

Viz „Kapitola 3. Získání nápovědy a servisu“ v dokumentu *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi* společnosti Lenovo.

### ■ ■ Odstraňování potíží

Pokud řešení problému nenaleznete zde, prostudujte Kapitulu 1. Následující oddíl popisuje pouze ty problémy, které mohou předejít nutnosti postupovat podle komplexnějších informací v Kapitole 1.

#### Potíže s displejem

Po zapnutí počítače se na displeji nic nezobrazí.

- Je-li obrazovka prázdná, zkontrolujte, zda:
  - Napájecí adaptér je zapojen do počítače a napájecí kabel je zapojen do funkční elektrické zásuvky.
  - Počítač je zapnutý. Pro potvrzení stiskněte a podržte vypínač na tři sekundy.
  - Pro vypnutí počítače stiskněte a podržte vypínač zhruba na deset sekund. Pro restart znovu stiskněte vypínač, zhruba na tři sekundy.
- Pokud jsou tyto položky řádně nastaveny a obrazovka je stále prázdná, nechte počítač opravit.

Když je počítač zapnutý, obrazovka zhasne.

- Je zapnutá správa napájení. Pokud je baterie nabitá a teplota je v uvedeném rozpětí, udělejte následující:
  - Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.
  - Stiskněte vypínač.

#### Problémy režimu spánku

Zobrazí se chybová zpráva o kritickém stavu baterie a počítač se okamžitě vypne.

- Úroveň nabití baterie klesá. Připojte k počítači adaptér střídavého proudu.

Počítač přejde do režimu spánku ihned po zapnutí.

- Zkontrolujte, zda:
  - Baterie je nabitá.
  - Provozní teplota je v dostupném rozpětí. Viz „Kapitola 2. Informace o používání a údržbě“ v dokumentu *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi společnosti Lenovo*.

**Poznámka:** Pokud je baterie nabitá a teplota je v uvedeném rozpětí, udělejte následující:

- 1 Pro vypnutí stiskněte a přidržte vypínač zhruba na tři sekundy.
- 2 Pro vynucené vypnutí stiskněte a přidržte vypínač zhruba na deset sekund.
- 3 Pro restart znovu stiskněte vypínač na tři sekundy. Potom restartujte počítač pomocí vypínače **Push-button reset** (Snadné obnovení do výchozího stavu) Recovery System.

Pokud problém přetrvává, nechte provést servis počítače.

## Kapitola 4. Odstraňování potíží

Počítač se nevrátí ze spánkového režimu a počítač nefunguje.

- Pokud se počítač nevrátí ze spánkového režimu, možná se přepnul do režimu hibernace automaticky, protože baterie je vybitá.
- Pokud je počítač v režimu spánku, připojte k počítači napájecí adaptér, pak stiskněte libovolné tlačítko nebo tlačítko vypínače. Potom stiskněte vypínač.
- Je-li váš počítač vypnutý, zapojte do počítače napájecí adaptér. Potom stiskněte vypínač a obnovte provoz.

**Poznámka:** Pokud se systém stále nebudí ze spánkového režimu, váš systém přestal reagovat a nelze počítač vypnout, vynuťte vypnutí (můžete přijít o neuložená data). Pro vynucení vypnutí počítače stiskněte a přidržte tlačítko vypínače zhruba na deset sekund nebo déle. Pokud počítač stále nereaguje, odpojte napájecí adaptér.

### Potíže se zobrazovacím panelem

Obrazovka je prázdná.

- Proveďte následující kroky:
  - Pokud používáte napájecí adaptér nebo baterii, stiskněte **Fn + ▲** (nachází se na klávesnici) a zvýšte jas obrazovky.
  - Stiskněte vypínač a potvrďte, zda je počítač v režimu spánku.
  - Pokud problém přetrvává, postupujte podle řešení dalšího problému „Data na obrazovce jsou nečitelná nebo zkreslená“.

Data na obrazovce jsou nečitelná nebo zkreslená.

- Zkontrolujte, zda je rozlišení obrazovky a kvalita barev jsou správně nastavené.
- Je operační systém nebo programy nainstalované správně? Jsou-li správně nainstalované a nakonfigurované, udělejte následující:
  - 1** Pro vypnutí stiskněte a přidržte vypínač zhruba na tři sekundy.
  - 2** Pro vynucené vypnutí stiskněte a přidržte vypínač zhruba na deset sekund.
  - 3** Pro restart znovu stiskněte vypínač na tři sekundy. Potom restartujte počítač pomocí vypínače **Push-button reset** (Snadné obnovení do výchozího stavu) Recovery System. Pokud problém přetrvává, nechte provést servis počítače.

### Potíže se zvukem

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk, ani při zvýšené hlasitosti.

- Zkontrolujte, zda:
  - Funkce ztlumení zvuku je vypnutá.
  - Nepoužíváte kombinovaný audiokonektor zvuku.
  - Jako zařízení pro přehrávání jsou vybrány reproduktory.

### Potíže s baterií

Váš počítač se vypne dříve, než se ikona baterie zobrazí jako prázdná.

*-nebo-*

Váš počítač se spustí potom, co se ikona baterie zobrazí jako prázdná.

- Dobijte baterii.

### Problém při spuštění

Operační systém Microsoft® Windows se nespustí.

- Podrobnosti naleznete v části „Systém obnovy“ na straně 22.

### Problémy s obnovením systému (Recovery System)

Nelze obnovit systémový oddíl z důvodu poruchy výroby.

- Systémový oddíl (tj. velikost oddílu nebo kapacita disku C) byl upraven.

### Jiné potíže

Počítač nereaguje.

- Chcete-li počítač vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na deset sekund nebo déle. Pokud počítač stále nereaguje, odpojte napájecí adaptér.

## Ochranné známky

Následující položky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Lenovo v České republice, jiných zemích nebo obou.

Lenovo  
ideapad

Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech, jiných zemích nebo obou.



***lenovo***

©Lenovo China 2015

cs-CZ  
Rev. RT01